


GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 105

ESTACIÓN DE LAVADO OSMA

II-EM00-99


1.

Proceda con la conexión del conector a la entrada de agua.

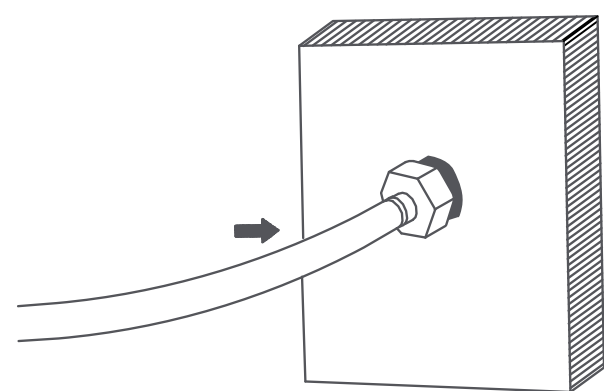


2.

Despliegue el sifón de acuerdo con su necesidad y forme una P con el gancho como se ilustra en el dibujo para evitar que los olores se devuelvan.

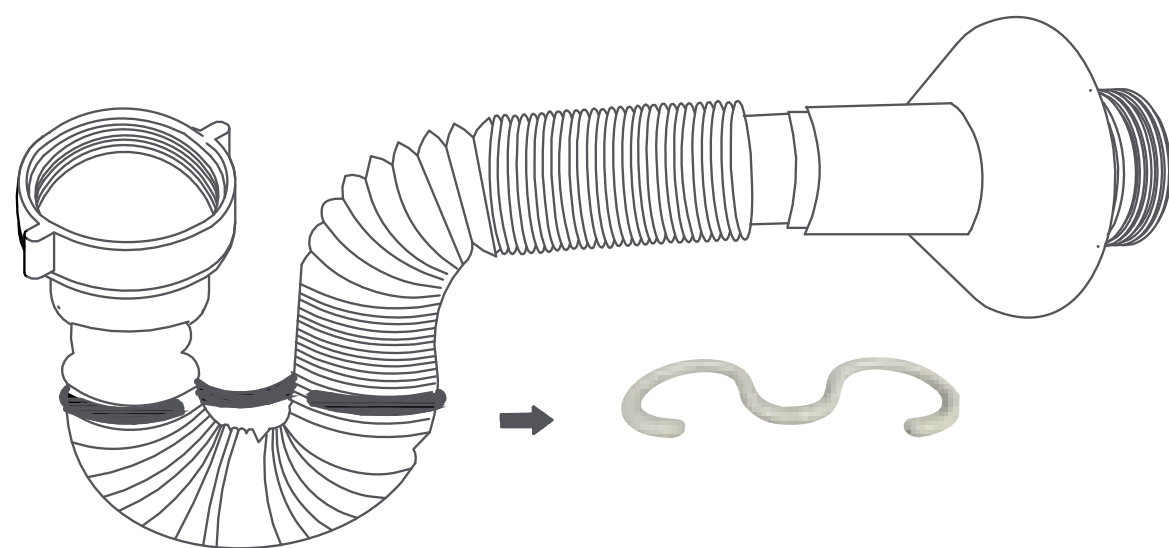

3.


Instale a presión el sifón expansible a la tubería de drenaje.

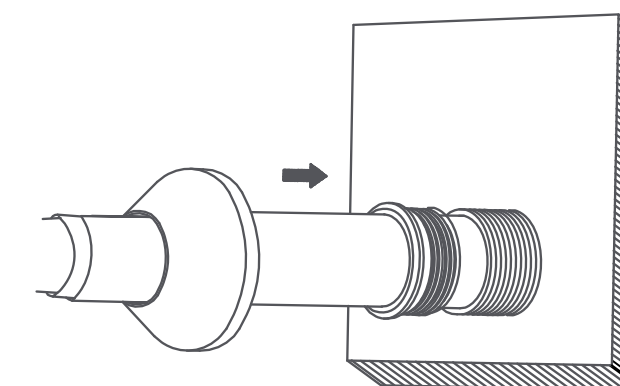

Instalación finalizada.

4.

Una vez realizadas las conexiones de suministro verifique que no se presenten fugas de agua.

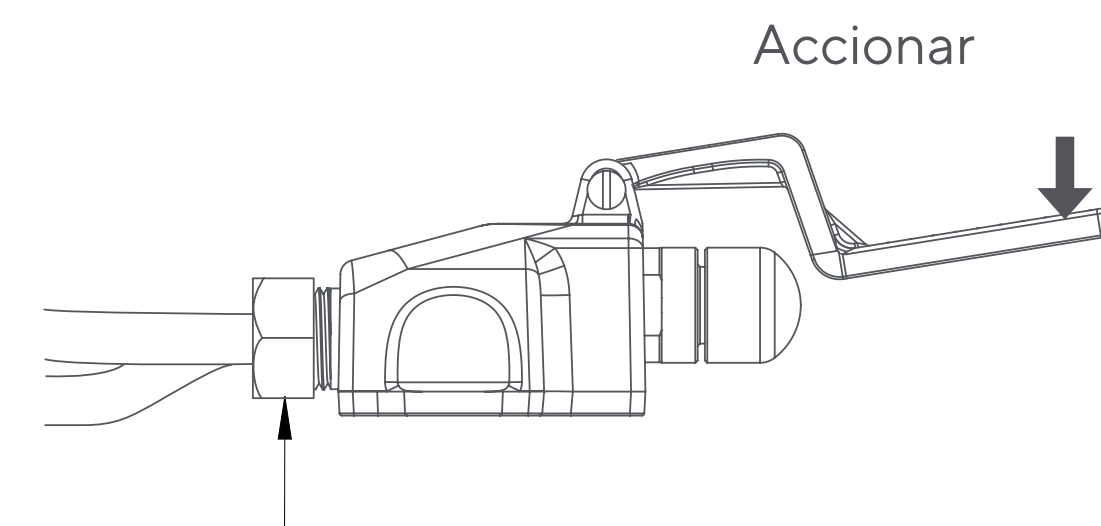

Verificar que no se presenten fugas

PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que implican el correcto funcionamiento del producto y efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

IMPORTANTE:

Para más información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento, ingrese a www.gricol.com o comuníquese a la línea de servicio al cliente 360 3899.


INSTALLATION GUIDE - UI GI 105

OSMA WASH STATION

II-EM00-99


1.

Proceed with the assembly of the hose connector to the water inlet.

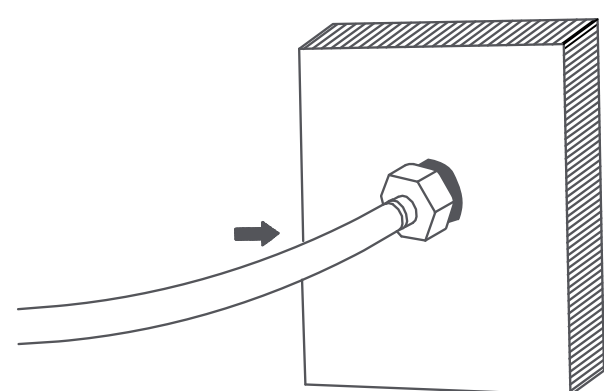


2.

Unfold the siphon according to your need and form a "P" shape with the hook as illustrated in the drawing, in order to prevent odors from returning.

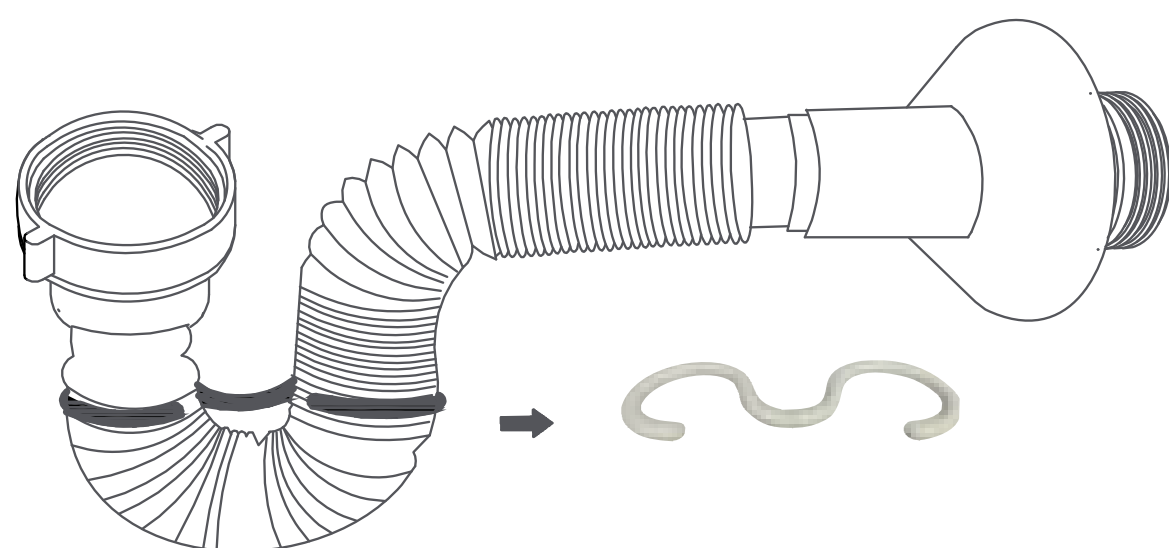

3.


Fit the expandable siphon to the drainpipe securely.

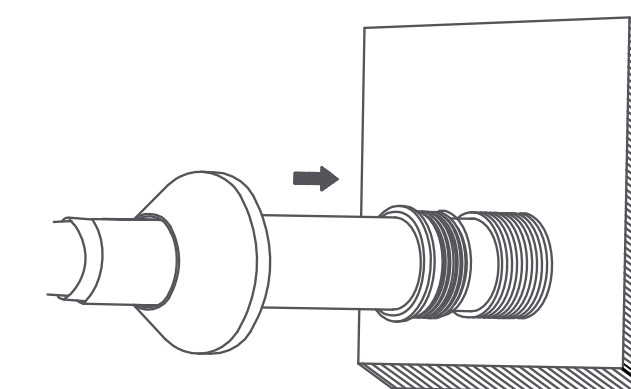

Installation completed

4.

Once the supply connections have been made, verify that there are no water leaks.

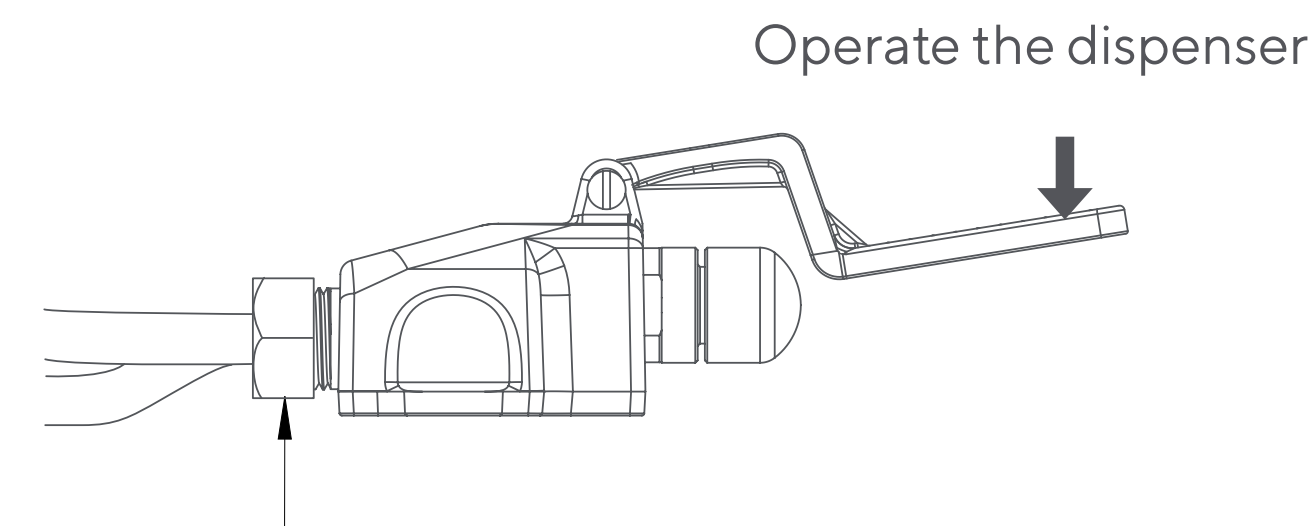

Verify that there are no water leaks.

CAUTION:

Before installation, purge the pipes to eliminate residues that imply impede the correct operation of the product. Carry out a water pressure test to detect and correct leaks in the connections and verify the operation of the product.

IMPORTANT:

For more information on warranties, installation guides, recommendations for use and maintenance, go to www.gricol.com.