



# REGADERA HELVETIA 5 FUNCIONES

CON GRICOL TE VA MEJOR



04-0020-85



GUÍA DE  
INSTALACIÓN



BL-2430-11M




7 703231 023260

| PRESIONES DE TRABAJO Y NIVELES DE EDIFICACIÓN |                            |                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PRESIÓN                                       | kPa ( kg/cm <sup>2</sup> ) | NIVEL DE EDIFICACIÓN EN PISOS     |
| ALTA                                          | 294 - 588 (3,0 - 6,0)      | Más de 12 ó equipo hidroneumático |

DENOMINACIÓN:  
**REGADERA HELVETIA 5 FUNCIONES**  
MODELO: BL-2430-11M  
NOM-008-CONAGUA-1998



HECHO EN COLOMBIA POR: GRICOL S.A / Carrera 34 No. 8a-15. C.P 111611, Bogotá. Colombia.  
Importado por HB CERAMICAS S.A DE C.V. RFC: HCE160211EU5  
CALLE 35 # 169 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. VENUSTIANO CARRANZA, CP 15000, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

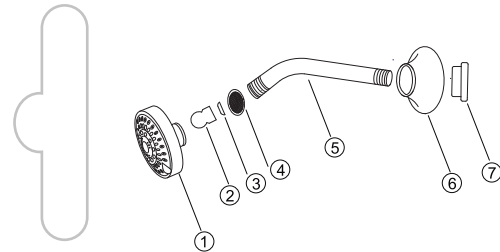

1. Campana Regadera.
2. Bola poma.
3. Reductor de caudal.
4. Empaque malla.
5. Brazo.
6. Escudo.
7. Empaque escudo.

#### OPERACIÓN:

El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o se caiga, esto gracias a la bola móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera solo realice el ajuste manual de la tuerca.

#### MANTENIMIENTO:

Desmonte la regadera, utilice una aguja para destapar los orificios y sacuda la regadera para eliminar los residuos alojados en ella. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instalar la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

#### RECOMENDACIONES:

Antes de la instalación efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto. Máxima presión 90 psi. No elimine el reductor de caudal.


#### IMPORTANTE:

Para mayor información sobre fichas técnicas, garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com) ó comuníquese a la línea de servicio al cliente 3603899.


## INSTALACIÓN



Deslice el escudo hasta la mitad del brazo. Verifique que el brazo y/o bola poma tenga el reductor de caudal y que el empaque vaya ajustado al escudo.



Coloque cinta teflón en la rosca superior del brazo y rósqelo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice la llave inglesa. Use una tela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el escudo hacia el muro. Para las regaderas que llevan extensión rósque la extensión al brazo.



Rosque la campana de la regadera al brazo hasta su máximo ajuste. Verifique que la campana lleve el filtro malla.