



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Lateral	Plástico - ABS Cromado
2	Manija	Plástico - ABS Cromado
3	Acople Salida Brazo	Plástico - ABS Cromado
4	Salida Rosca Externa	Plástico - ABS Cromado
5	Brazo Cobra	Plástico - ABS Cromado
6	Tuerca Brazo	Plástico - ABS Cromado
7	Tornillo Manija	Metal - Latón
8	Torre múltiple	Plástico - Acetal (POM)
9	Cuerpo Lateral Mezclador	Plástico - Acetal (POM)
10	Cuerpo Central Mezclador	Plástico - Acetal (POM)
11	Tuerca Base	Plástico - Acetal (POM)

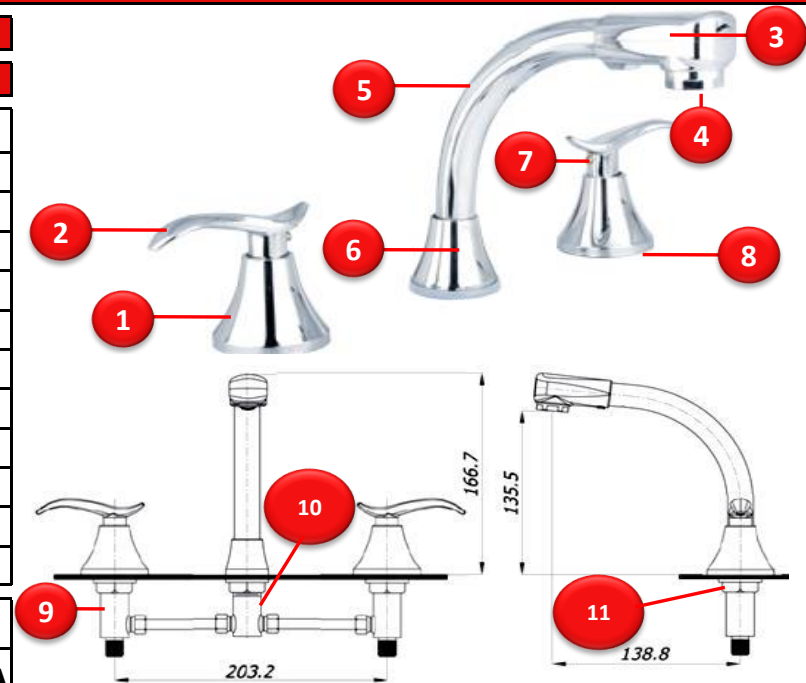

Consumo con Aireador Inteligente

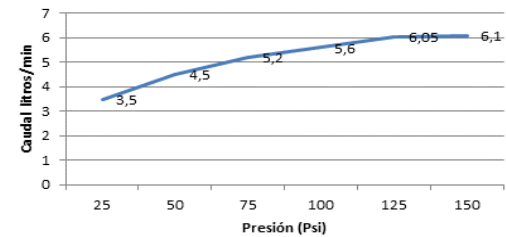

Conexiones:

Rosca 1/2" NPT

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de Uso:

Doméstico Lavamanos - No Tóxico.
Cierre Cerámico - Cuarto de Giro.

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTÍAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.