


## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Rejilla Desagüe	Plástico - ABS Cromado
2	Empaque sello	Caucho
3	Empaque Tuerca	Caucho
4	Tuerca Ajuste	Plástico- ABS Cromado
5	Cuerpo Desagüe sin rebose	Plástico - ABS Cromado
8	Arandela	Plástico - Polipropileno

<b>Conexiones:</b>	Tubo 1 1/4" Nominal
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2.</li> <li>- Diametro externo de salida: Lavamanos y Bidés mínimo nominal 1 1/4"</li> <li>- Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 L/min ± 0,8 L/min.</li> <li>- Caudal mínimo 27 L/min (7gpm).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Doméstico - No Tóxico. Sistema Tipo PUSH

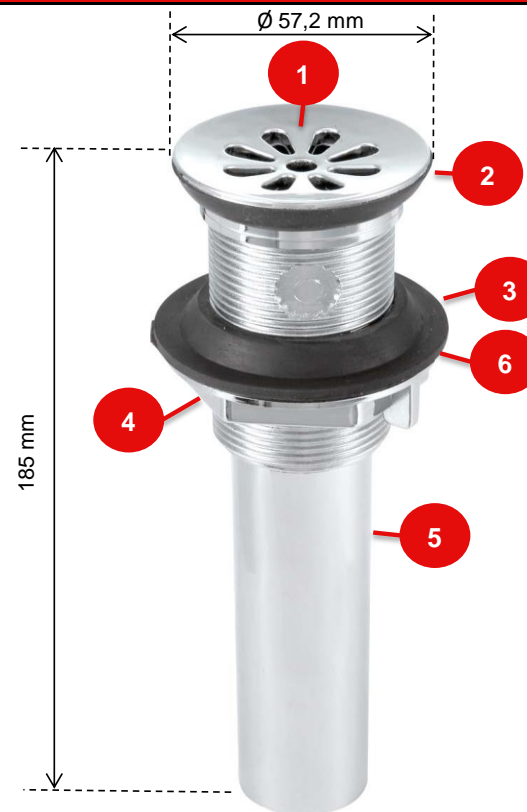

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.