

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo Mezclador Pared	Metal - Latón Cromado
2	Manija	Metal - Zamak Cromado
3	Prisionero Manija	Metal - Latón Satinado
4	Escudo Mezclador Pared	Metal - Latón Cromado
5	Excéntrica	Metal - Latón Satinado
6	Torre Múltiple	Metal - Latón
7	Brazo Tedesca LVP	Plástico - ABS Cromado
8	Tuerca Brazo	Plástico - ABS Cromado
9	Salida rosca externa	Plástico - ABS Cromado
10	Aireador Inteligente	Plástico - Gris

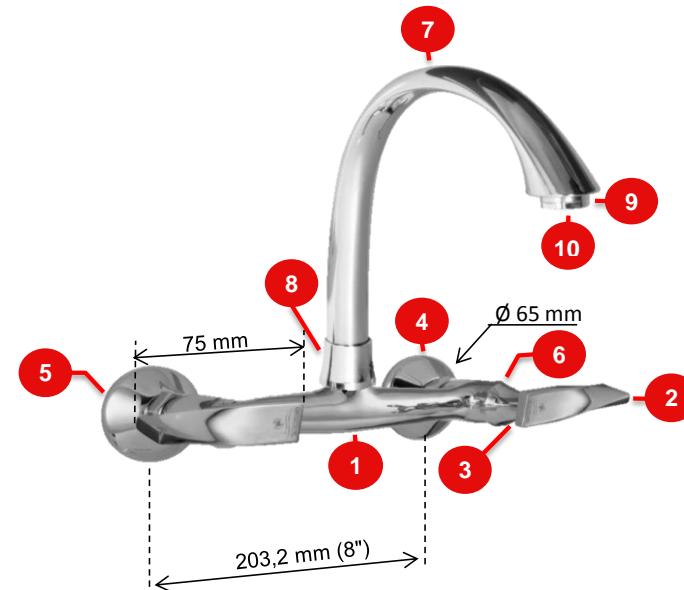
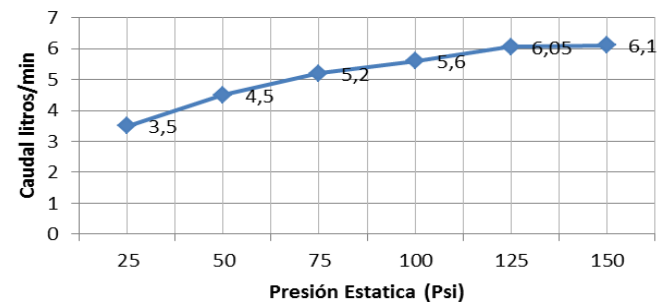
**Conexiones:**

Rosca 1/2" NPT

**Resistencia:**
**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

 Doméstico Lavaplatos - No Tóxico.  
 Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

**Consumo con Aireador Inteligente**

**SELLOS RESPALDO GRICOL**

 20 años de garantía  
 20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo  
 Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

*Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

**OBSERVACIONES**

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.