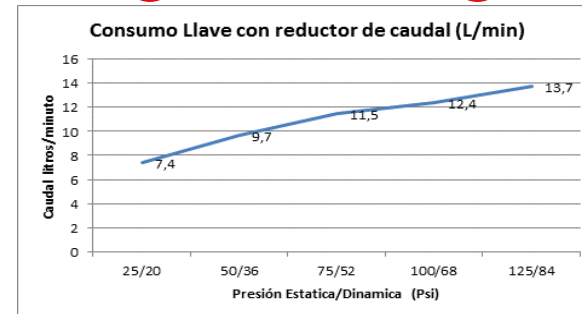
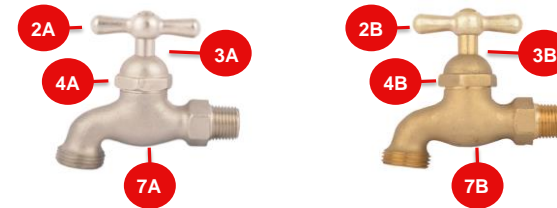
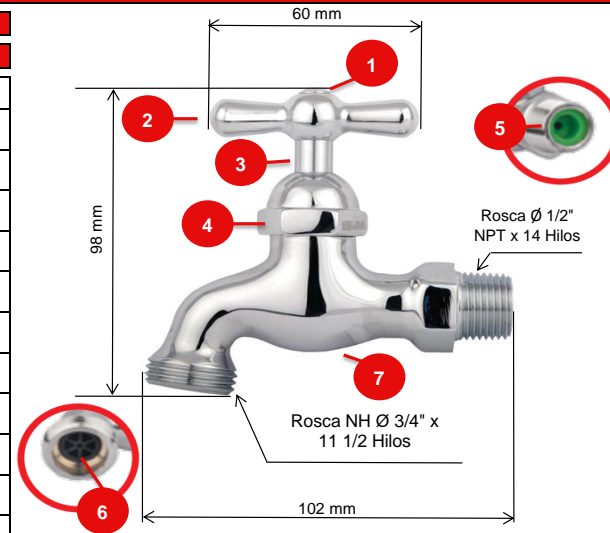


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija Llave Pesada Cromo	Metal - Zamak Cromado
2A	Manija Llave Pesada satinada	Metal - Zamak Satinada
2B	Manija Llave Pesada	Metal - Zamak Niquelado
3	Árbol Llave manguera Pesada Cromo	Metal - Latón Cromado
3A	Árbol Llave manguera Pesada Satinada	Metal - Latón Satinado
3B	Árbol Llave manguera Pesada	Metal - Latón
4	Tuerca Llave manguera Pesada Cromo	Metal - Latón Cromado
4A	Tuerca Llave manguera Pesada Satinada	Metal - Latón Satinado
4B	Tuerca Llave manguera Pesada	Metal - Latón
5	Reductor Caudal	Plástico - Polipropileno + Colorante Verde
6	Difusor	Plástico - ABS + Colorante Negro
7	Cuerpo Llave manguera Pesada Cromado	Metal - Latón Cromado
7A	Cuerpo Llave manguera Pesada Satinado	Metal - Latón Satinado
7B	Cuerpo Llave manguera Pesada	Metal - Latón

Conexiones:	Acometida: Rosca Macho \varnothing 1/2" NPT x 14 Hilos Salida: Rosca Macho NH \varnothing 3/4" x 11 1/2 Hilos
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 150.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa \pm 14 kpa (125 Psi \pm 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso Doméstico - No Tóxico Cierre Convencional


SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias
OBSERVACIONES
GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.