
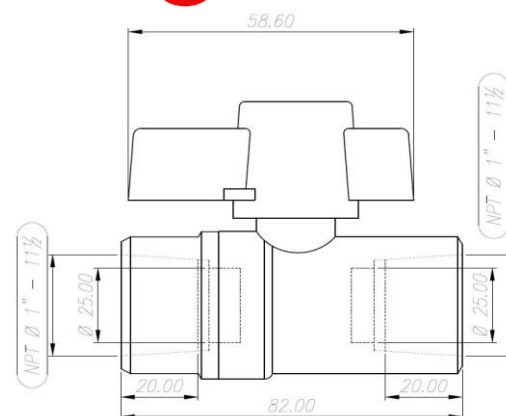


## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Actuador	Metal - Latón
2	Conector H 1/2"	Metal - Latón
3	Esfera 1/2"	Metal - Latón cromado
4	Cuerpo válvula 1/2"	Metal - Latón
5	Manija antifraude	Metal - Aluminio + Pintura Amarilla
6	Tornillo antifraude	Metal - Latón

<b>Conexiones:</b>	Rosca Hembra 1" NPT
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC-3538 "APARATOS MECÁNICOS. VÁLVULAS METÁLICAS PARA GAS ACCIONADAS MANUALMENTE":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).</li> <li>- Ciclado Máximo: 1.500 ciclos</li> <li>- Torque Máximo de Operación: 36,2 N.m (26,67 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima a la presión hidrostática: 2930 Kpa (425 psi).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 135,6 N.m (100 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima al doblamiento : 8900 N (907,55 kgf ).</li> <li>- Resistencia Máxima a la tracción: 35600 N (3630,19 kgf).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Instalaciones de gas natural, Doméstico, No tóxico. Cierre cuarto de giro

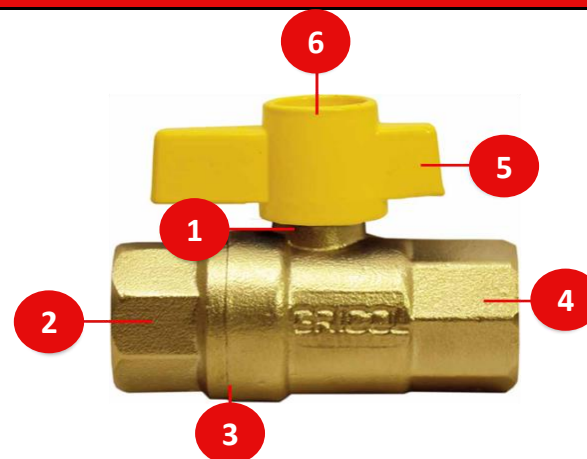

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

**Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:**  
**[gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)**

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.