

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Brazo Arco Lavaplatos	Metal - Latón o Acero Inoxidable
2	Escudo	Metal - Latón cromado
3	Base brazo lavaplatos	Metal - Latón Cromado
4	Salida Rosca Interna	Metal - Latón Cromado
5	Aireador	Plástico - Acetal (POM)
6	Empaque espumoso	Caucho
7	Arandela	Caucho
8	Tuerca Base	Metal - Latón

Conexiones: Roscas Macho 1/2" NPSM

Resistencia: CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1

- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministro: 61 N.m (45 lb.ft).

- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.

- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi).


- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).

- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.


- Resistente a la corrosión del agua potable.

- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Uso Institucional lavaplatos - No Tóxico.
Máxima carga del brazo: 6,4 kgf

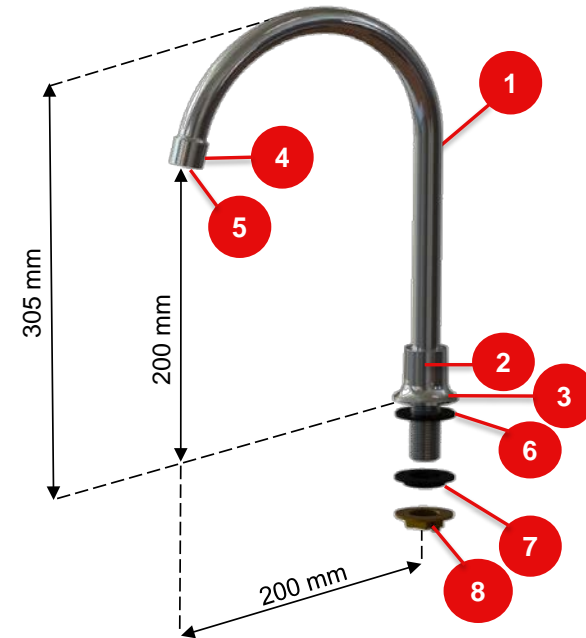

Consumo con Aireador Inteligente

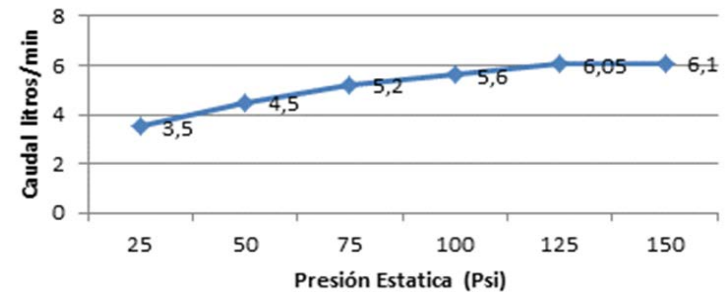

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.