

REF: VER TABLA DE REFERENCIAS


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tuerca	Metal - Latón
2	Cuerpo conector	Metal - Latón
3	Empaque	Plástico - Polietileno Baja Densidad

Conexiones:	Rosca Macho 1/2" NPT - 3/4" NPT - 1" NPT- 1 1/2" NPT; tuercas con rosca hembra de 3/4" - 1" - 1 1/4" -1 1/2" - 2".
Resistencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F). - Resistencia Máxima a la presión hidrostática: 2930 Kpa (425 psi). - Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft). - Resistencia Máxima al doblamiento : 2670 N (272,26 kgf). - Resistencia Máxima a la tracción: 17800 N (1815 kgf). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
Condiciones de uso:	<ul style="list-style-type: none"> - Uso en redes domiciliarias de acueducto. - 100 % latón, resistente a la corrosión. - Recubrimientos NO TÓXICOS

TABLA DE REFERENCIAS

Referencia	Medida	U. Empaque
10-0323-12	1/2" X 40 mm	200
10-0109-12	3/4" X 40 mm	120
10-0121-12	1" X 60 mm	45
10-0122-12	1 1/2" X 60 mm	20
10-0142-12	1/2" X 70 mm	150
10-0153-12	3/4" X 1/2" X 40 mm	100
10-0164-12	Extensor 3/4" X 60 mm	80
10-0166-12	Extensor 3/4" X 70 mm	80

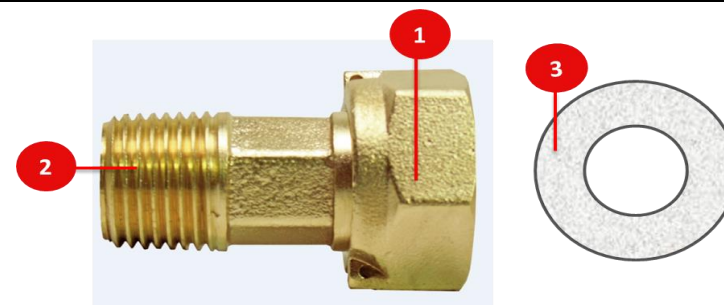

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTÍAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:
gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.