


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manguera Conector	Plástico - Polietileno
2	Tuerca Conector Sanitario	Plástico - Polipropileno + Colorante Azul
3	Tuerca Conector 1/2" NPT	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
4	Empaque Tca Conector 1/2" NPT	Caucho - Nitrilo
5	Empaque Tca Conector Sanitario	Caucho - Nitrilo

Conexiones:	Acometida: Tuerca con rosca Hembra de 1/2" NPT. Salida: Tuerca con rosca Hembra 15/16" X 14 Hilos UNS
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 100.000 ciclos - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Domestico Sanitario - No tóxico.

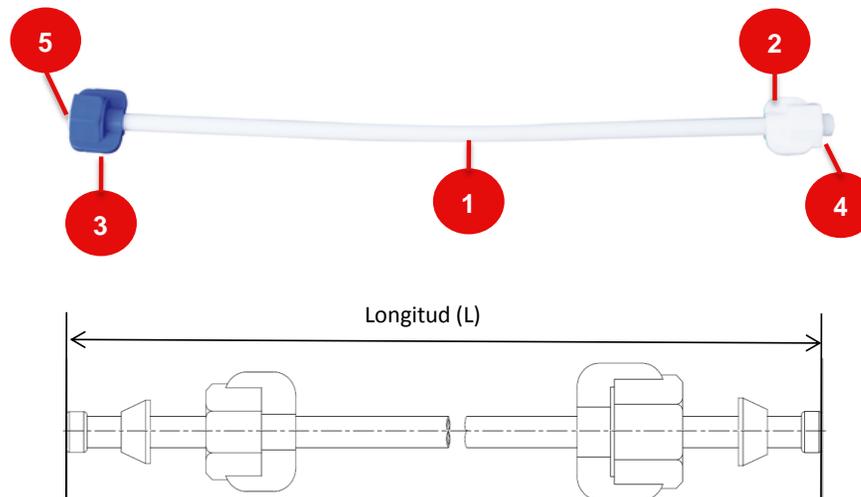

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	L
01-1921-00	CONECTOR SANITARIO 40 cm H 1/2" X H 7/8"	400 mm
01-1927-15	CONECTOR SANITARIO 50 cm H 1/2" X H 7/8"	500 mm

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.