
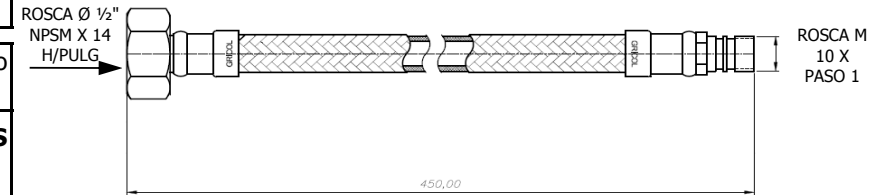


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tuerca	Metal Latón Cromado
2	Empaque	Caucho
3	Inserto Sello	Metal Latón
4	Coraza manguera	Metal Acero Inoxidable
5	Manguera	Caucho
6	Oring	Caucho
7	Espigo M 10	Metal Latón Cromado
8	Férula	Metal Acero Inoxidable

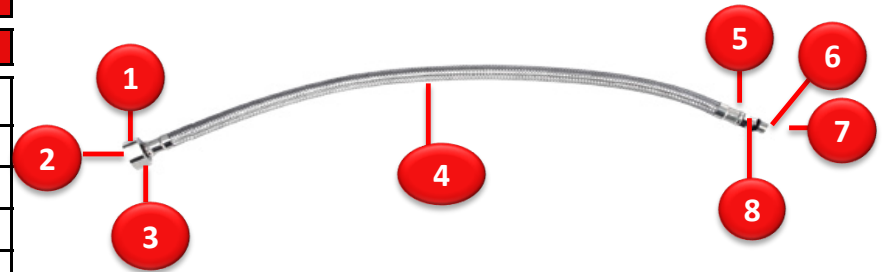

Conexiones:	Tuerca con rosca hembra de 1/2" NPSM y espigo con rosca macho M 10.
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 100.000 ciclos - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Domestico Lavamanos - Lavaplatos - No tóxico.

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.