

REF: RB-0128-11S

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manguera Conector	Plástico - Polietileno + Colorante Gris Metalico
2	Racor M10	Metal - Latón
3	Tuerca 3/8	Metal - Latón Cromado
4	Empaque Conector	Caucho - Nitrilo

Conexiones:

Rosca Macho M10 x 1
Rosca Hembra 3/8 NPS
El producto incluye adaptador a H 1/2" NPT


Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:

- Ciclado Máximo: 100.000 ciclos
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft).
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Doméstico Lavaplatos / Lavamanos - No Tóxico.

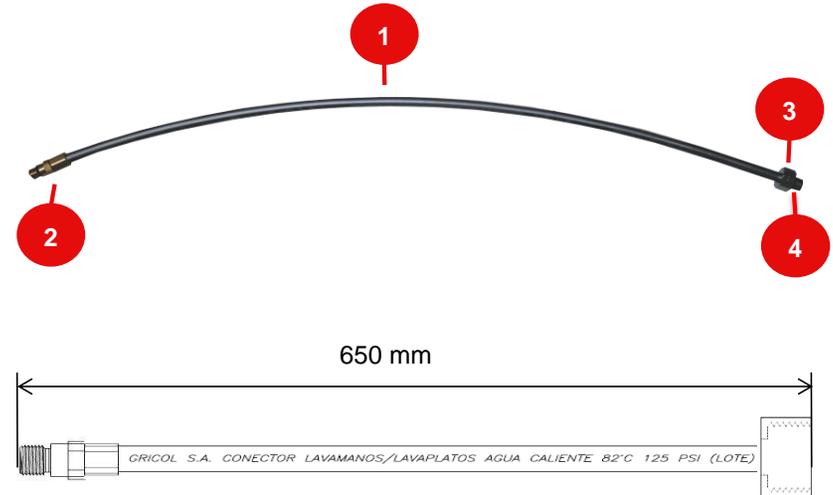

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.