

Características

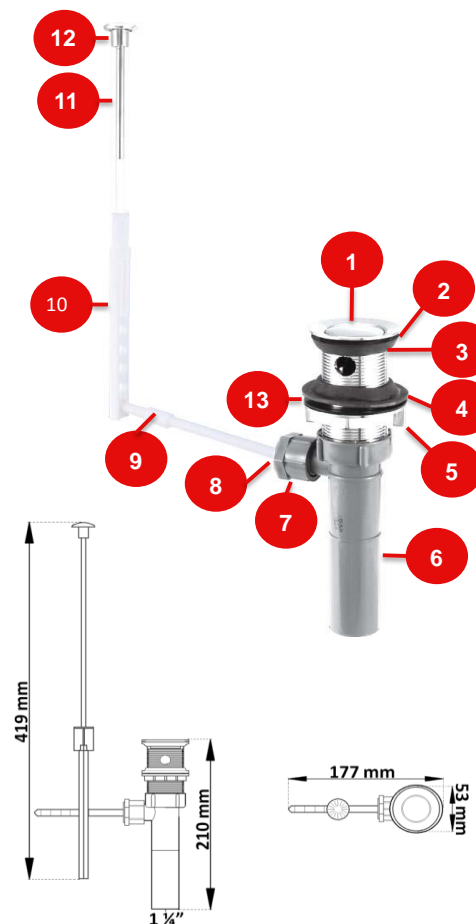
Ítem	Nombre	Material
1	Botón Desagüe	Plástico - ABS Cromado
2	Empaque sello	Caucho Espumoso
3	Cuerpo Desagüe	Plástico - ABS Cromado
4	Empaque Tuerca	Caucho
5	Tuerca Ajuste	Plástico- ABS Cromado
6	Tuerca tubo Desagüe	Plástico - Polipropileno + Colorante Gris
7	Tuerca Bola desagüe	Plástico - Polipropileno + Colorante Gris
8	Bola desagüe (15 cm)	Plástico - Acetal (POM)
9	Extension a 18 cm	Plástico - Acetal (POM)
10	Barra accionamiento	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
11	Varilla desagüe	Metal - Latón Cromado
12	Botón varilla desagüe	Plástico - ABS Cromado
13	Arandela	Plástico - Polipropileno + Colorante Negro

Conexiones: Tubo 1 1/4" Nominal

Resistencia:
CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA:

- Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2.
- Diámetro externo de salida: Lavamanos y Bidés mínimo nominal 1 1/4"
- Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 L/min ± 0,8 L/min.
- Caudal mínimo 27 L/min (7gpm).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

 Doméstico - No Tóxico.
 Sistema Convencional (Manual)

SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
 20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
 Up to 70% less consumption

GARANTIAS

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias
OBSERVACIONES
GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.