


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Botón	Metal - Latón Cromado
2	Cuerpo roscado sin rebose	Metal - Latón Cromado
3	Tuerca Fijación	Metal - Latón
4	Empaque fijación	Silicona
5	Empaque sello	Caucho - Nitrilo
6	Tuerca Tubo	Plástico - ABS Cromado
7	Empaque tuerca Tubo	Caucho - Nitrilo
8	Tubo desagüe	Plástico - ABS Cromado

Conexiones:	Tubo 1 1/4" Nominal
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2. - Diametro externo de salida: Lavamanos y Bidés mínimo nominal 1 1/4" - Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 L/min ± 0,8 L/min. - Caudal mínimo 27 L/min (7gpm). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico - No Tóxico. Sistema Tipo PUSH

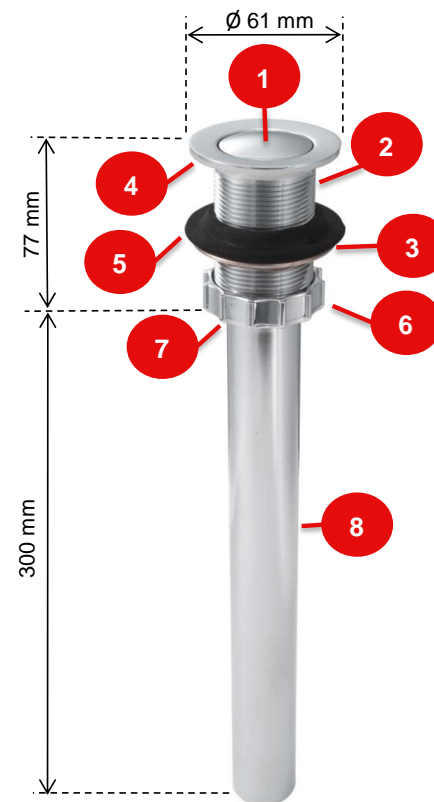

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.