

Características


| Ítem | Nombre | Material |
|------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Regadera Kurven | Según ficha técnica DT FT 050 |
| 2 | Escudo monomando | Metal - Latón cromado |
| 3 | Buje cartucho | Metal - Latón cromado |
| 4 | Manija | Metal - Zamak cromado |
| 5 | Cuerpo monomando | Metal - Latón |

Conexiones: Conexiones Roscadas macho y hembra ½" NPT

Resistencia: **CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Doméstico - No Tóxico.
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

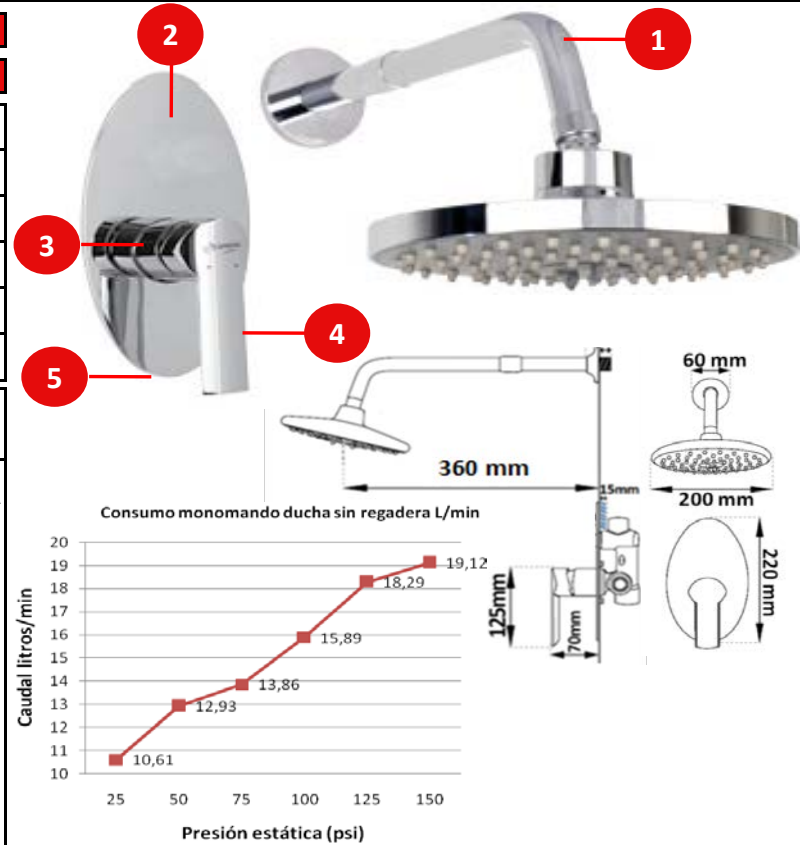

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS


Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES


GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | Escudo Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 2 | Oring Escudo Regadera | Caucho - Nitrilo |
| 3 | Extensión Regadera | Metal - Acero Inoxidable Cromado |
| 4 | Unión Regadera | Metal - Latón Cromado |
| 5 | Brazo Regadera | Metal - Acero Inoxidable Cromado |
| 6 | Bola Poma | Metal - Latón Cromado |
| 7 | Tuerca Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 8 | Regadera Kurven 200 mm | Plástico - ABS Cromado |

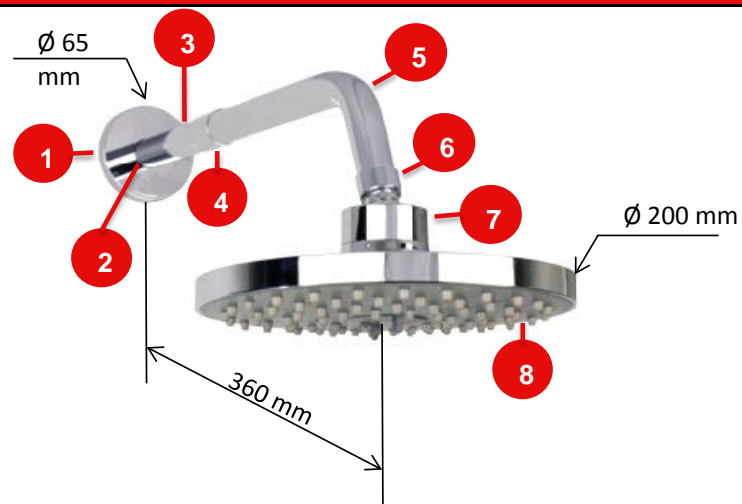

Consumo (L/min)

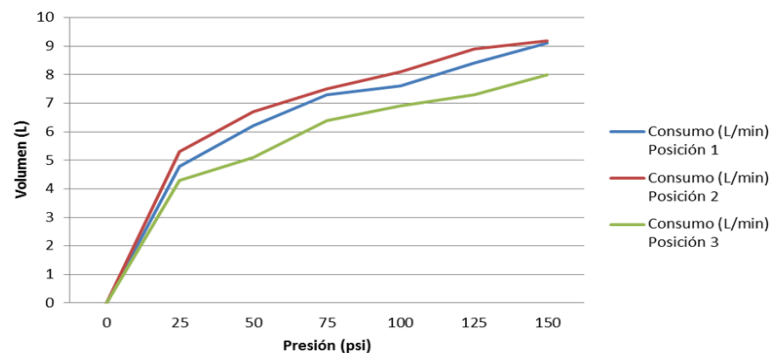

Conexiones: Rosca Macho 1/2" NPT

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Doméstico - No Tóxico.

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.