

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Monomando Ducha	Plástico - ABS Cromado
2	Manija Monomando Sion	Metal - Zamak Cromado
3	Tornillo Prisionero	Metal - Latón Cromado
4	Cuerpo Buje	Metal - Latón Cromado
5	Cuerpo monomando	Metal - Latón
6	Regadera IZMIR 150 mm	Plástico - ABS Cromado

Conexiones:

Cuerpo Monomando: Roscas Hembra 1/2" NPT
Regadera: Rosca Macho 1/2" NPT

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:


- Ciclado Máximo: 250.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:


Doméstico - No Tóxico.
Cierre Cerámico - Cartucho con apertura de doble tope para ahorro en el consumo de agua.



FICHA TECNICA
DT FT 060



Consumo monomando ducha (sin Regadera)

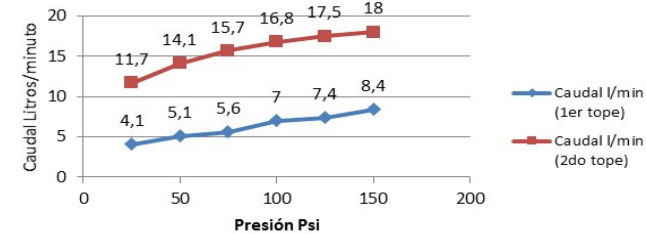

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias


OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Regadera	Plástico - ABS Cromado
2	Oring Escudo Regadera	Caucho - Nitrilo
3	Brazo Regadera	Plástico - ABS Cromado
4	Bola Poma	Plástico - ABS Cromado
5	Tuerca Regadera	Plástico - ABS Cromado
6	Regadera IZMIR 150 mm	Plástico - ABS Cromado

Conexiones:	Rosca Macho 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico - No Tóxico.

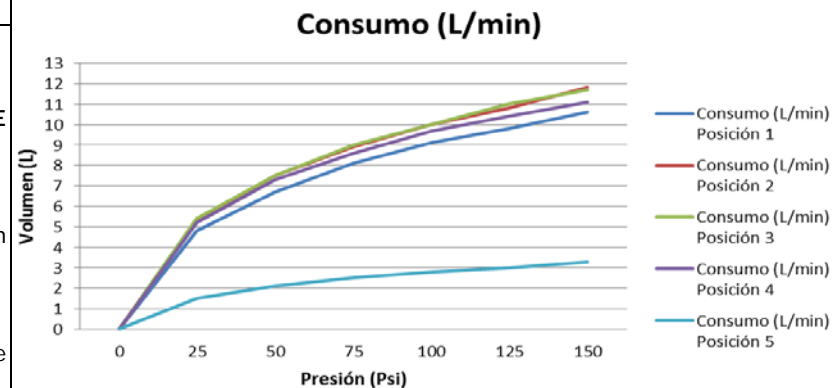
SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.