


## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija Llave Lavadora Cromo	Plástico - ABS Cromado
3	Manija Llave Lavadora Satin	Plástico - ABS Satinado
3A	Tuerca Llave regulación Cromo	Metal - Latón Cromado
4	Árbol	Plástico - ABS + Colorante Blanco
5	Cuerpo Llave Lavadora Cromo	Metal - Latón Cromado
5A	Cuerpo Llave Lavadora Satin	Metal - Latón Satinado

<b>Conexiones:</b>	Acometida: Rosca Hembra Ø 1/2" NPT x 14 Hilos Salida: Rosca Macho NH Ø 3/4" x 11 1/2 Hilos
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciclado Máximo <b>Válvula de Corte: 2.000 ciclos</b></li> <li>- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).</li> <li>- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Doméstico - No Tóxico</li> <li>- Cierre Convencional</li> <li>- Para instalar entre la acometida y la lavadora</li> <li>- Verificar que la tolerancia entre el diámetro de la tuerca de la manguera y el diámetro de la rosca de la llave sea mínimo, con el fin de garantizar la resistencia a las presiones súbitas del agua.</li> </ul>

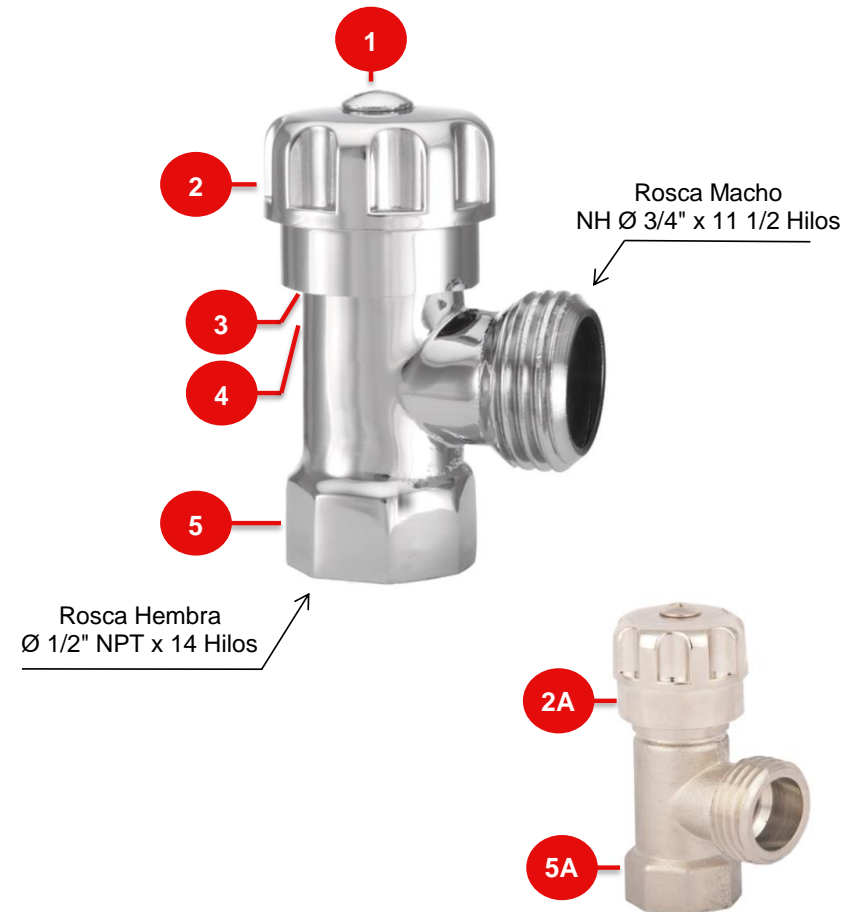

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.