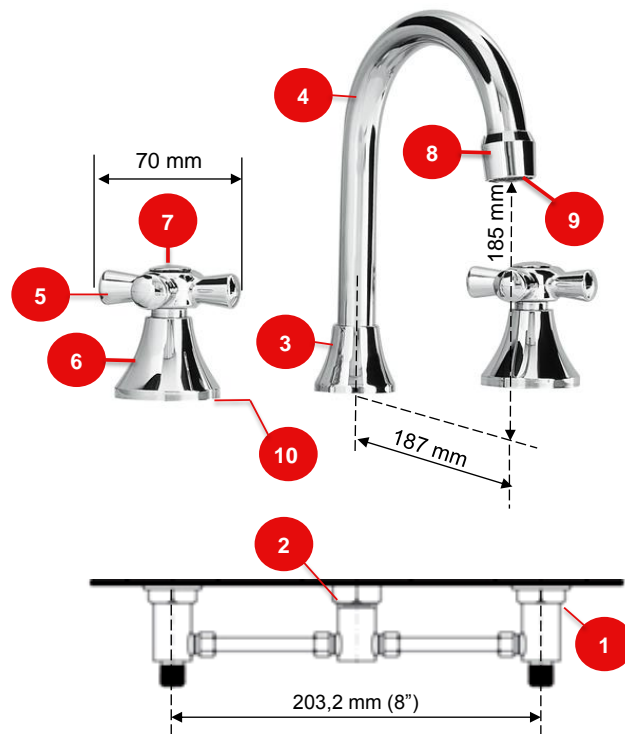
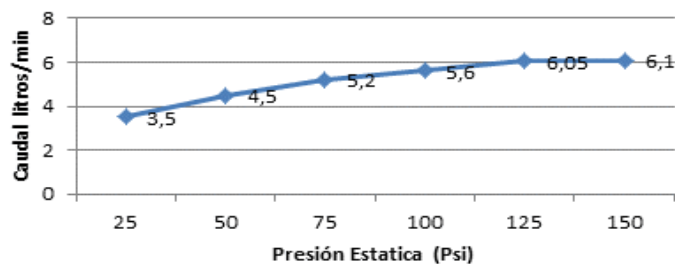


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo Lateral Mezclador	Plástico - Acetal (POM)
2	Cuerpo Central Mezclador	Plastico - ABS + Colorante Negro
3	Tuerca Brazo	Plástico - ABS Cromado
4	Brazo Arco Plástico	Plástico - ABS Cromado
5	Manija Helvetia	Plástico - ABS Cromado
6	Escudo Contempra	Plástico - ABS Cromado
7	Boton Manija	Plástico - ABS Cromado
8	Salida Rosca Interna	Plástico - ABS Cromado
9	Aireador Inteligente	Plástico - Acetal (POM)
10	Torre Multiple Plástica	Plástico - Acetal (POM) Cierre Cerámico

Conexiones:	Roscas Macho 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso Domestico - No toxico Cierre Ceramico


Consumo con Aireador Inteligente

SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.