

Características

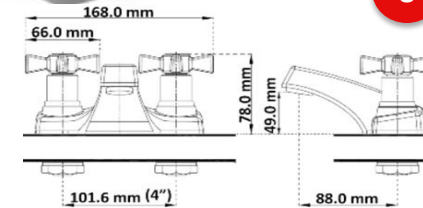
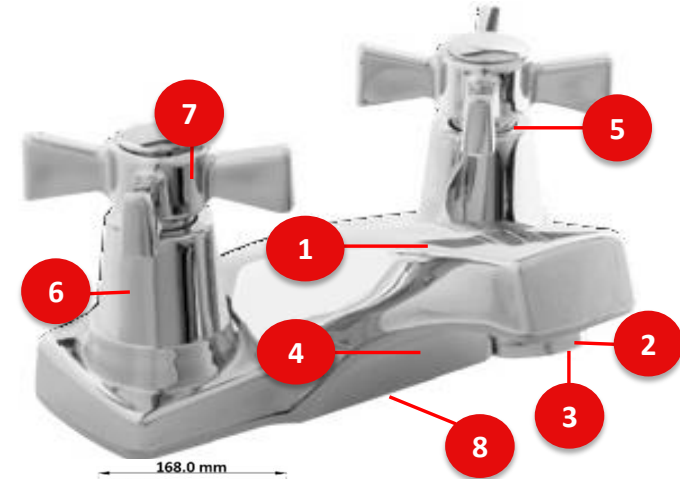
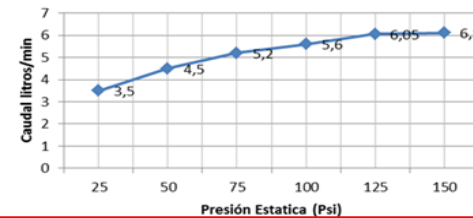
| Ítem | Nombre | Material |
|------|------------------|--------------------------|
| 1 | Carcasa superior | Plástico ABS Cromado |
| 2 | Salida | Plástico ABS Cromado |
| 3 | Aireador | Plástico Gris |
| 4 | Carcasa inferior | Plástico ABS gris |
| 5 | Torre | Plástico Nylon |
| 6 | Escudo manija | Plástico ABS Cromado |
| 7 | Manija | Plástico ABS Cromado |
| 8 | Mezclador | Plástico Acetal Original |

Conexiones: Roscas macho 1/2" NPT - 1/2" NPSM

Resistencia:
CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Doméstico Lavamanos - No Tóxico.
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.


Consumo con Aireador Inteligente

SELLOS RESPALDO GRICOL


20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.