

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Brazo cobra	Plástico ABS Cromado
2	Salida brazo	Plástico ABS Cromado
3	Salida aireador	Plástico ABS Cromado
4	Aireador	Plástico Gris
5	Manija	Plástico ABS Cromado
6	Torre	Plástico Nylon
7	Escudo manija	Plástico ABS Cromado
8	Plataforma	Plástico ABS Cromado
9	Mezclador	Plástico Acetal Original


**Conexiones:** Roscas macho 1/2" NPT - 1/2" NPSM

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:**


**Resistencia:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Doméstico Lavamanos - No Tóxico.  
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

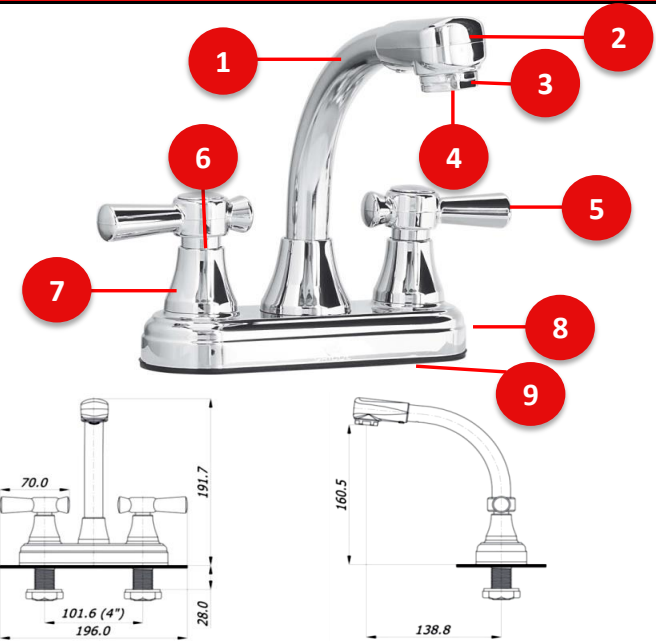

Consumo con Aireador Inteligente

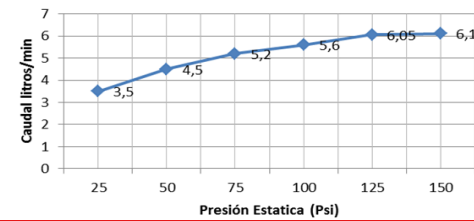
**SELLOS RESPALDO GRICOL**


20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

**Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)**

**OBSERVACIONES**

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.