

## Características

| Ítem | Nombre           | Material             |
|------|------------------|----------------------|
| 1    | Brazo arco       | Metal Latón Cromado  |
| 2    | Salida aireador  | Metal Latón Cromado  |
| 3    | Aireador         | Plástico Gris        |
| 4    | Tuerca brazo     | Plástico ABS Cromado |
| 5    | Manija           | Metal Zamak Cromado  |
| 6    | Escudos manijas  | Plástico ABS Cromado |
| 7    | Torre            | Metal Latón          |
| 8    | Cuerpo monoblock | Metal Latón Cromado  |


**Conexiones:** Rosca conector macho M10 X hembra 1/2" NPSM

**Resistencia:**

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Doméstico Lavaplatos - No Tóxico.  
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

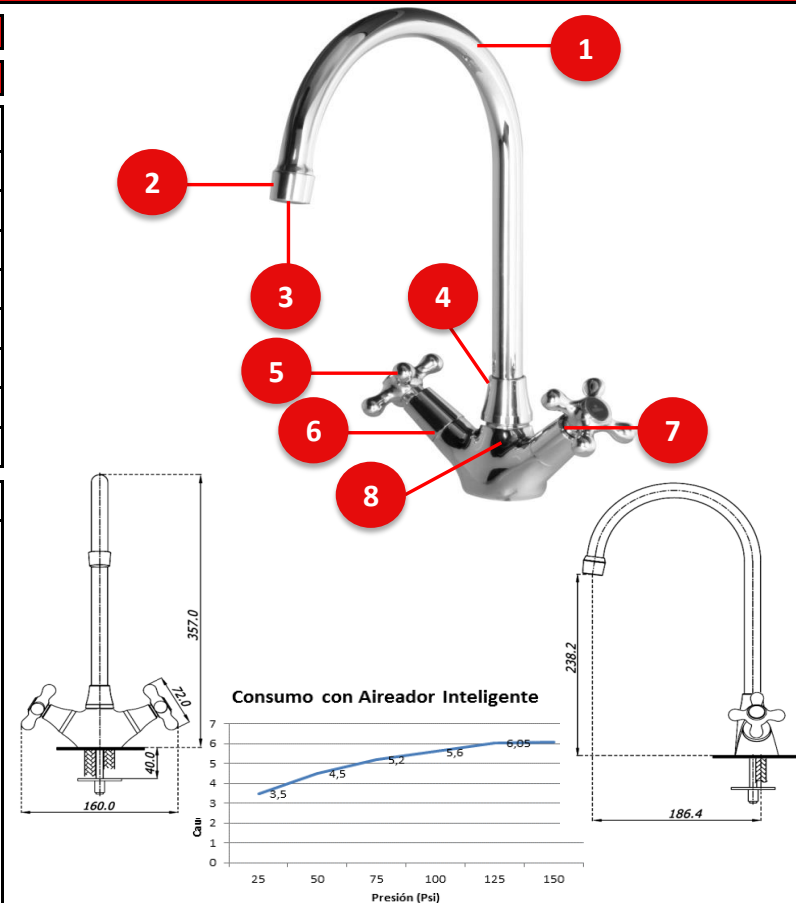

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.