


REF: RB-0129-11S

Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|-------------------|--|
| 1 | Manguera Conector | Plástico - Polietileno + Colorante Gris Metalico |
| 3 | Tuerca Conector | Metal - Latón Cromado |
| 4 | Empaque Conector | Caucho - Nitrilo |

| | |
|----------------------------|---|
| Conexiones: | Rosca Hembra 1/2 NPT |
| Resistencia: | <p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 100.000 ciclos - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft). - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | Doméstico Lavaplatos / Lavamanos - No Tóxico. |

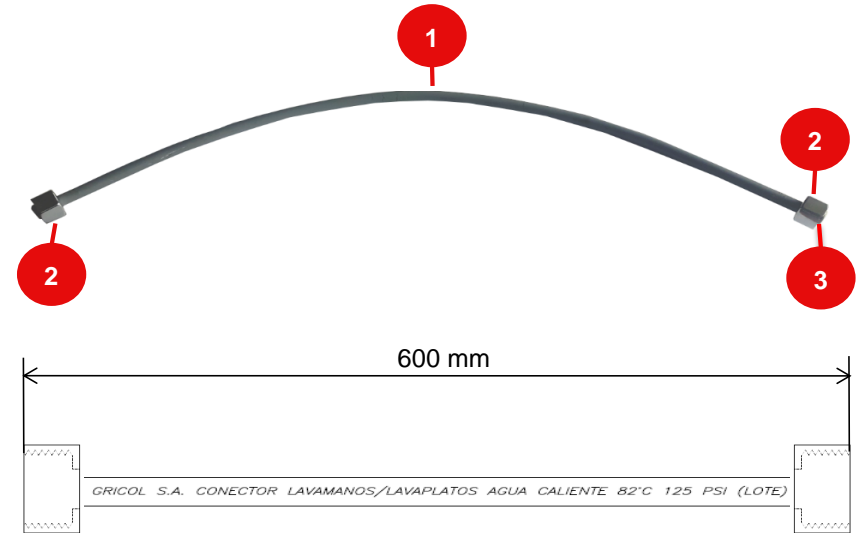

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.