



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Ducha teléfono Izmir 8,5 cm	Plástico ABS Cromado
2	Soporte ducha teléfono	Plástico ABS Cromado
3	Manguera ducha Tel. (Plástica)	Conexiones Plástico-ABS Cromado
4	Cuerpo llave móvil pared	Plástico ABS Cromado
5	Escudo	Plástico ABS Cromado
6	Torre	Plástico Nylon
7	Manija Tedesca	Plástico ABS Cromado

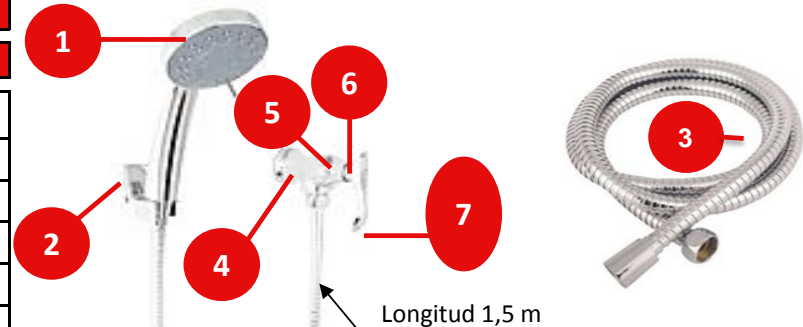

FICHA TECNICA
DT FT 141

Conexiones:	Conexiones Roscadas macho y hembra ½" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 250.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Torque de Conexiones Metálicas de Suministros: > 61 N.M (45 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. <p>Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 ± 2 Psi).</p> <p>Presión Máxima de Trabajo Manguera: 690 ± 14 kpa (100 ± 2 Psi).</p> <p>Presión Máxima de Estallido Manguera: 1724 Kpa (250 Psi).</p> <p>Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</p> <p>Temperatura de Trabajo Manguera: 5°C A 40°C (40°F A 104°F).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	<p>Doméstico - No tóxico.</p> <p>Sistema de cierre ¼ de giro</p> <p>Máximo ½ hora continua de uso</p> <p>Máxima Resistencia a la tracción (manguera): 35 Kgf</p>

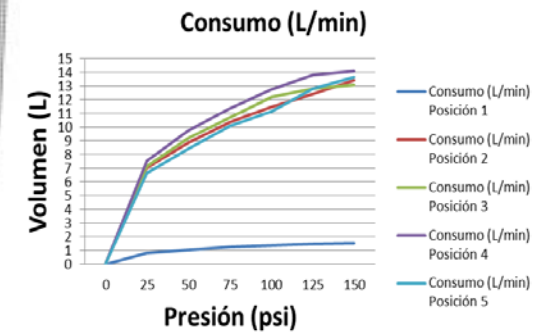

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.