REGADERA GENESIS I BAJO CONSUMO

REFERENCIA: 01-1430-11BC

MATERIALES

ABS, Caucho.

CONEXIONES

Rosca macho ½" NPT

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

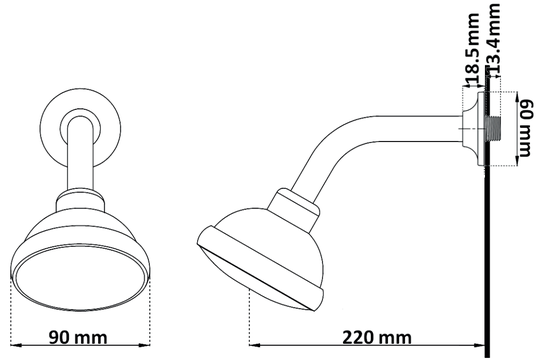

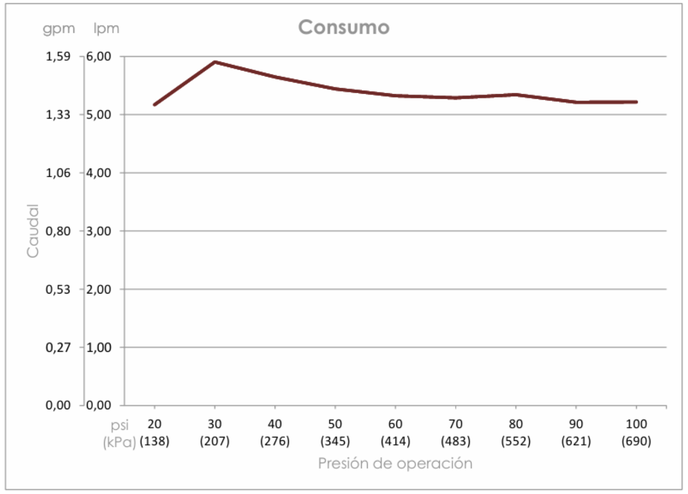

- Presión de operación: con el agua fluyendo.
- Los valores de la curva son de referencia debido a que son determinados en condiciones de laboratorio.

GARANTÍA

Para detalles de la Garantía por favor consulte la carta de garantías en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 26/09/2024 - Versión No 4