

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Manija (Perilla) Platino	Plástico - ABS Cromado
2	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
3	Tuerca Torre Múltiple	Plástico - ABS Cromado
4	Cuerpo Llave Lavamanos	Metal - Latón Cromado
5	Aireador Rosca Externa 21,5 mm	Plástico - Acetal (POM)
6	Tuerca Base	Metal - Latón
7	Torre Múltiple Metálica	Metal - Latón Cierre Cerámico

**Conexiones:** Roscas Macho 1/2" NPT



**Resistencia:**

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

**Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Uso Doméstico - No Tóxico.  
Cierre Cerámico 1/4 de giro.

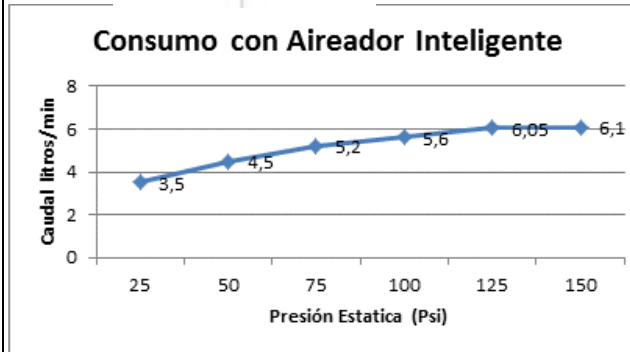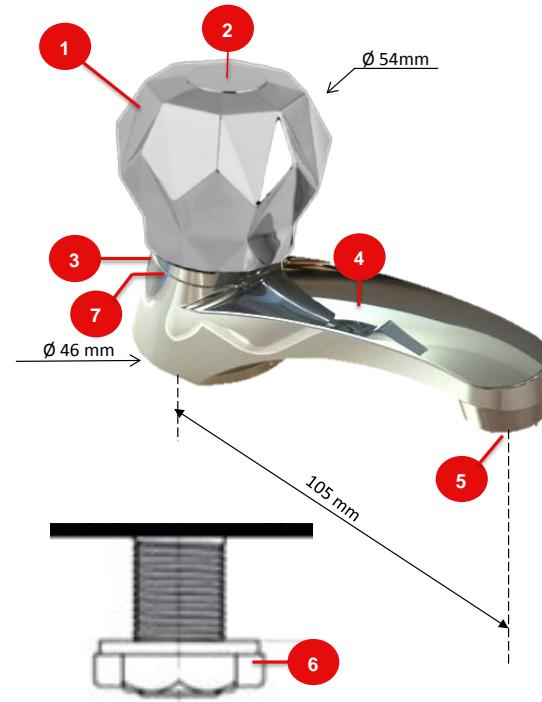

**SELLOS RESPALDO GRICOL**



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

**OBSERVACIONES**

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.