



**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo Llave Móvil Metálico	Metal - Latón Cromado
2	Escudo Torre Múltiple	Plástico - ABS Cromado
3	Manija (Perilla) Helvetia	Plástico - ABS Cromado
4	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
5	Tuerca Brazo Cisne	Plástico - ABS Cromado
6	Brazo Cisne	Plástico - ABS Cromado
7	Salida Rosca Interna	Plástico - ABS Cromado
8	Aireador Inteligente	Plástico - Acetal (POM)
9	Escudo Llave Móvil	Plástico - ABS Cromado
10	Torre Múltiple Metálica	Metal - Latón Cierre Cerámico

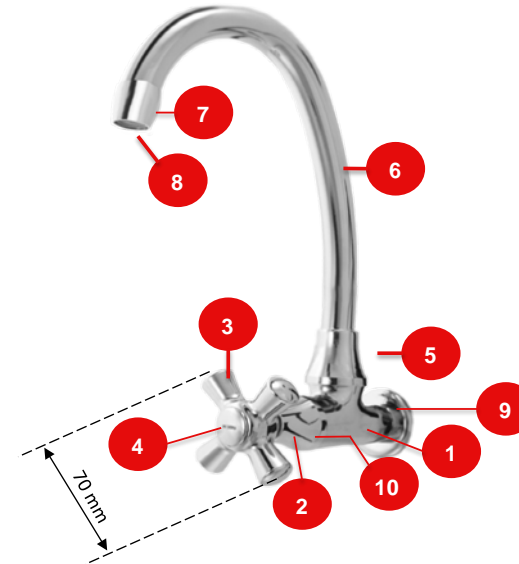

<b>Conexiones:</b>	Rosca Macho 1/2" NPT
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:</b></p> <p><b>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos</li> <li>- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).</li> <li>- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Uso Doméstico - No Tóxico. Cierre Cerámico 1/4 de giro.

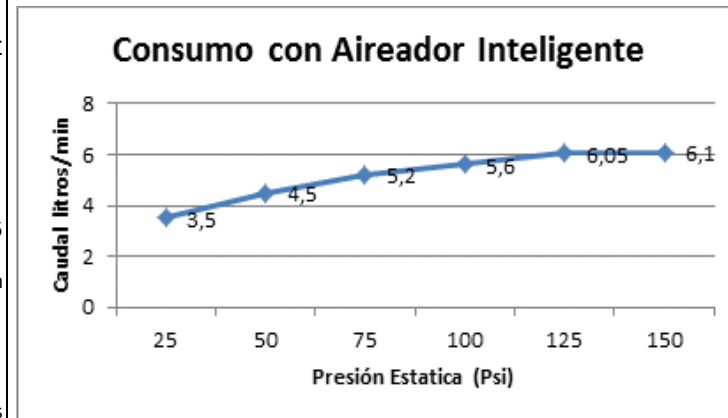

**SELLOS RESPALDO GRICOL**



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

**OBSERVACIONES**

*GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*