



**COLOMBIA: LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS TOSCANA
PERÚ: LLAVE INDIVIDUAL LAVATORIO CUERPO ACETAL - ABS COBRA**

REF COLOMBIA: 01-1400-11
REF PERÚ: 01-1400-11P

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Plataforma Llave Lavamanos	Plástico - ABS Cromado
2	Cuerpo Llave Lavamanos	Plástico - Acetal (POM)
3	Base Llave Lavamanos	Plástico - ABS + Colorante Gris
4	Difusor Llave Lavamanos	Plástico - ABS + Colorante Negro
5	Escudo Torre	Plástico - ABS Cromado
6	Manija (Perilla) Toscana	Plástico - ABS Cromado
7	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
8	Torre Múltiple	Plástico - Acetal (POM) Cierre Cerámico

Conexiones: Rosca Macho 1/2" NPT

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Resistencia:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Uso Doméstico - No Tóxico.
Cierre Cerámico 1/4 de giro.



CONSUMO LLAVES INDIVIDUALES PLÁSTICAS

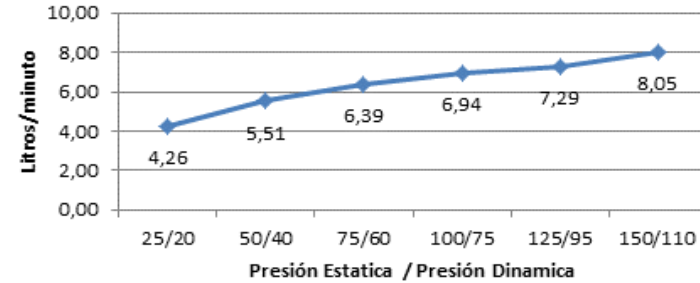

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.