




**COLOMBIA: MEZCLADOR LAVAMANOS PLÁSTICO 4" COLECCIÓN TOSCANA**  
**MÉXICO: MEZCLADOR LAVABO 4" COLECCIÓN TOSCANA**


**REF COLOMBIA: 01-1402-11**  
**REF MÉXICO: 01-1402-11M**

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Carcasa superior	Plástico - ABS Cromado
2	Salida	Plástico - ABS Cromado
3	Aireador	Plástico - Gris
4	Carcasa inferior	Plástico - ABS Cromado
5	Torre	Plástico - Acetal Cierre Cerámico
6	Escudo manija	Plástico - ABS Cromado
7	Manija	Plástico - ABS Cromado
8	Mezclador	Plástico - Acetal (POM) Original

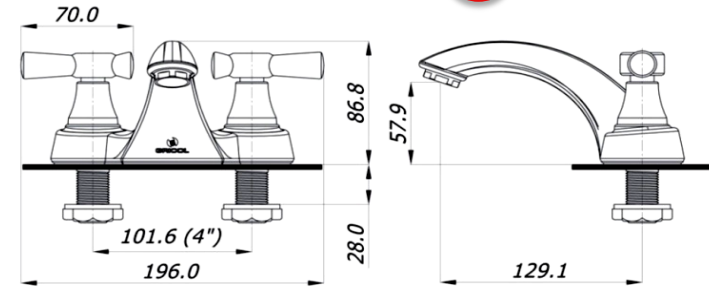

Consumo

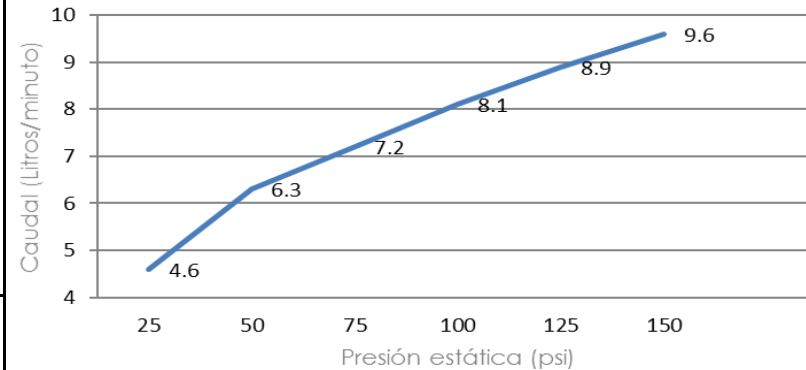

<b>Conexiones:</b>	Roscas macho ½" NPSM
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</b></p> <p><b>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos</li> <li>- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft).</li> <li>- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.</li> <li>- Presión Mínima de Trabajo: 25 kPa (3,6 psi ; 0,25 kg/cm²).</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi; 8,79 kg/cm²).</li> <li>- Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi; 35,15 kg/cm²).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Uso Doméstico - No tóxico Cierre Cerámico Funciona a presión baja, media y alta

**GARANTIAS**

*Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

**OBSERVACIONES**

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.