

## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Lateral	Plástico - ABS Cromado
2	Manija	Plástico - ABS Cromado
3	Acople Salida Brazo	Plástico - ABS Cromado
4	Salida Rosca Externa	Plástico - ABS Cromado
5	Brazo Cobra	Plástico - ABS Cromado
6	Tuerca Brazo	Plástico - ABS Cromado
7	Tornillo Manija	Metal - Latón
8	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
9	Torre múltiple	Plástico - Acetal - Cierre Cerámico
10	Cuerpo Lateral Mezclador	Plástico - Acetal (POM)
11	Cuerpo Central Mezclador	Plástico - Acetal (POM)
12	Tuerca Base	Plástico - Acetal (POM)

**Conexiones:** Rosca 1/2" NPT

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

**Resistencia:**


- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de Uso:**

Doméstico Lavamanos - No Tóxico.  
Cierre Cerámico - Cuarto de Giro.



Longitud Graduable  
Máx. 203,2 mm (8")  
Mín. 101,6 mm (4")  
Consumo con Aireador Inteligente

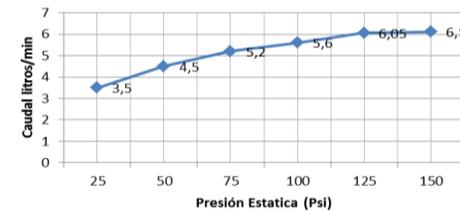

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.