

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Regadera Contempra	Plástico - ABS Cromado
2	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
3	Manija (Perilla) Toscana	Plástico - ABS Cromado
4	Torre Ducha	Metal - Latón Cierre Cerámico
5	Cuerpo Registro	Metal - Latón

**Conexiones:** Registro: Roscas Hembra 1/2" NPT  
Regadera: Rosca Macho 1/2" NPT

**Resistencia:**

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**


**Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1**

- Ciclado Máximo: 250.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Uso Doméstico - No Tóxico.  
Cierre Cerámico 1/4 de giro.



**Consumo sin regadera (L/min)**

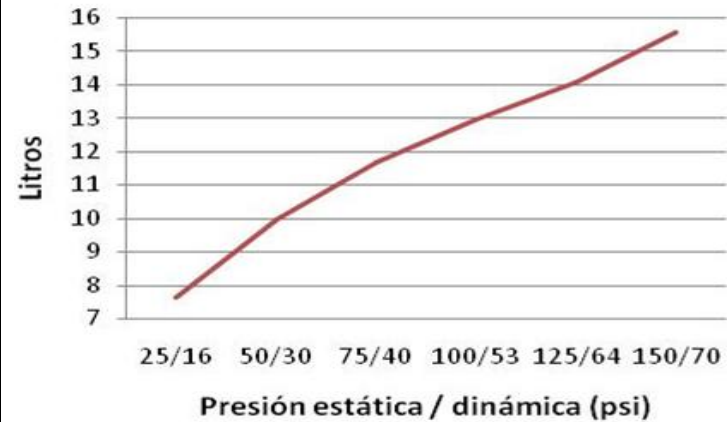

**SELLOS RESPALDO GRICOL**



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

*Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

**OBSERVACIONES**

*GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*