

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Regadera Helvetia 5 Funciones	Plástico - ABS Cromado DT FT 048
2	Escudo Regadera Contempra	Plástico - ABS Cromado
3	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
4	Manija (Perilla) Toscana	Plástico - ABS Cromado
5	Torre Ducha	Metal - Latón Cierre Cerámico
6	Cuerpo Registro	Metal - Latón

Conexiones:
Registro: Roscas Hembra 1/2" NPT
Regadera: Rosca Macho 1/2" NPT

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:


Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Resistencia:


- Ciclado Máximo: 250.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Uso Doméstico - No Tóxico.
Cierre Cerámico 1/4 de giro.



Consumo sin regadera (L/min)

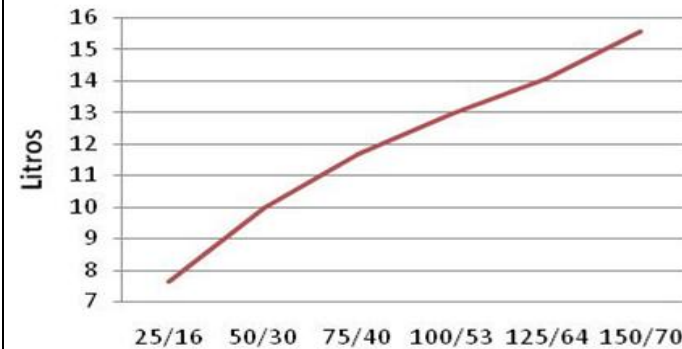

Presión estática / dinámica (psi)

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias


OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Regadera	Plástico - ABS Cromado
2	Empaque Escudo Regadera	Caucho - Nitrilo
3	Brazo Regadera	Plástico - ABS Cromado
4	Bola Poma	Metal - Latón Cromado
5	Empaque Brazo	Caucho - Nitrilo
6	Regadera Helvetia 5 funciones	Plástico - ABS Cromado

Conexiones:	Rosca Macho 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico - No Tóxico.

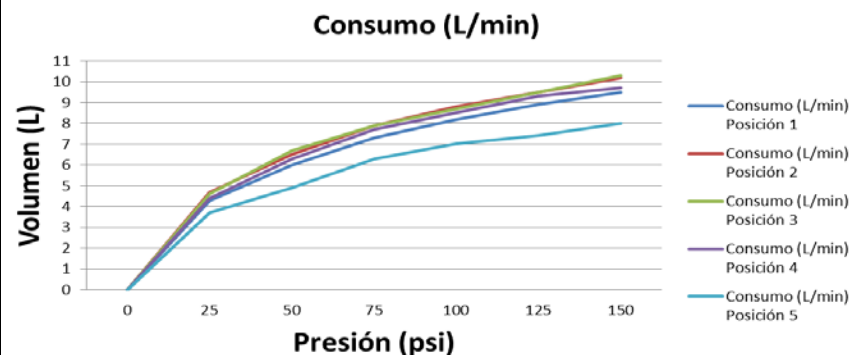

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.