


Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Plataforma llave lavamanos | Plástico - ABS Cromado |
| 2 | Cuerpo llave lavamanos | Plástico - Acetal (POM) |
| 3 | Base llave lavamanos | Plástico - ABS Gris |
| 4 | Difusor llave lavamanos | Plástico - ABS Negro |
| 5 | Escudo Torre | Plástico - ABS Cromado |
| 6 | Manija | Plástico - ABS Cromado |
| 7 | Botón Manija | Plástico - ABS Cromado |
| 8 | Torre Múltiple | Plástico - Acetal (POM) cierre cerámico |

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones: | Rosca macho 1/2" NPT |
| Resistencia: | <p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | Doméstico Lavamanos - No Tóxico. Cierre Cerámico Cuarto de Giro. |



CONSUMO LLAVES INDIVIDUALES PLÁSTICAS

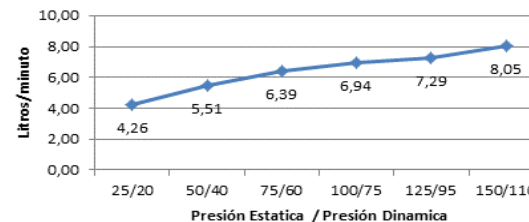

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES