
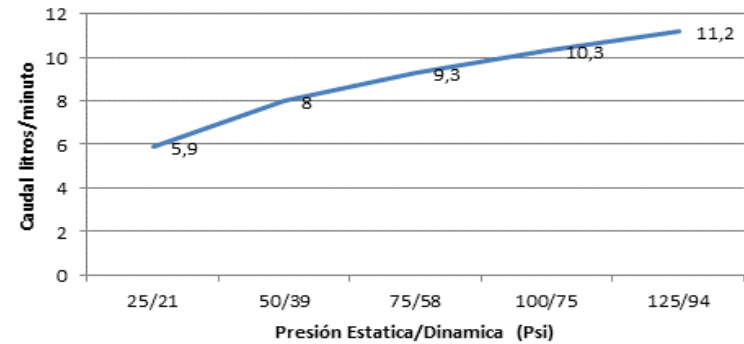


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija llave	Plástico - ABS Cromado
3	Arbol	Plástico - ABS Cromado
4	Tuerca llave	Plástico - ABS Cromado
5	Cuerpo llave Manguera	Plástico - ABS Cromado
6	Difusor	Plástico - ABS + Colorante Negro
7	Reductor de Caudal	Plástico - Polipropileno + Colorante Verde
8	Adaptador manguera	Metal - Zamak Cromado

Conexiones:	Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT Manguera: Rosca Macho 3/4" NH X 11-1/2 Hilos
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 150.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5 °C A 71 °C (40 °F A 160 °F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico - No Tóxico. Cierre Convencional - 1 ½ giros

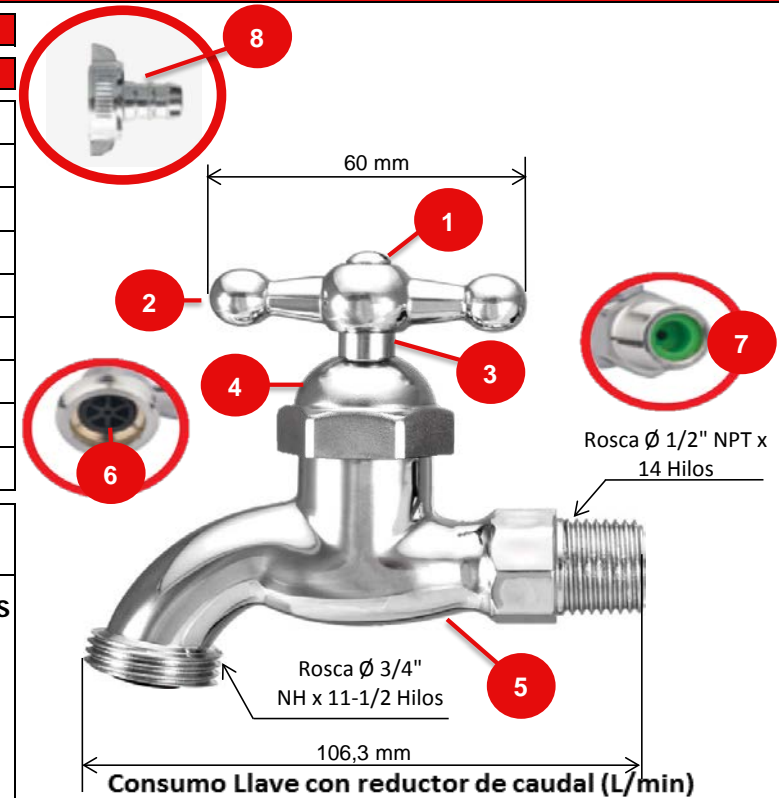

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.