

REF: 01-1918-15

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija Llave regulación	Plástico - ABS + Colorante Blanco
3	Tuerca Llave regulación	Plástico - ABS Cromado
4	Árbol	Plástico - ABS + Colorante Blanco
5	Cuerpo Llave Regulación	Plástico - ABS con Inserto Metálico Cromado


Conexiones:
Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT
Salida: Rosca Macho 1/2" NPT

Resistencia:
CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

- Ciclado Máximo Válvula de Corte: 2.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

- Uso Doméstico - No Tóxico
- Cierre Convencional
- Para instalar entre la acometida y la grifería de lavamanos/lavaplatos/válvula de entrada sanitarios/neveras

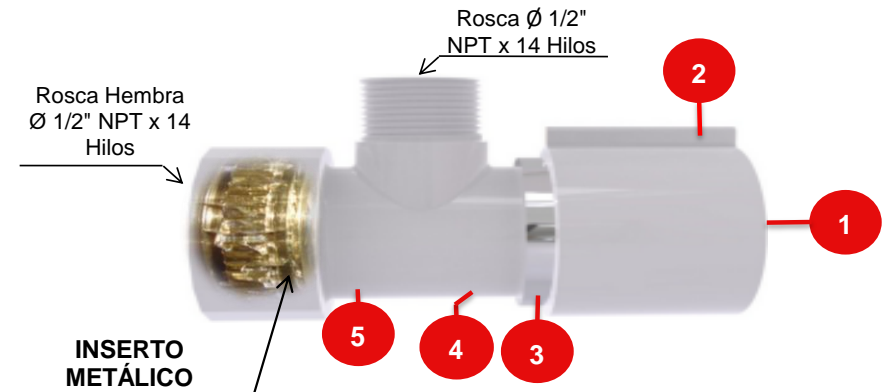

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.