


REF: 01-1954-11

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Botón Canastilla	Plástico - ABS Cromado
2	Filtro Canastilla	Metal - Acero Inoxidable
3	Grafo Canastilla	Metal - Acero Inoxidable
4	Cuerpo Interior	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
5	Empaque	Caucho Espumoso
6	Cuerpo Exterior	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco

Conexiones:	Sosco: Nominal Ø 1 1/2"
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa A112.18.2:2011 / CSA B125.2:2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2. - Ciclado máximo: 10.000 Ciclos. - Torque Máximo de las uniones roscadas: 20 N.m. - Diámetro externo de salida: Lavaplatos, Bañeras y Lavaderos mínimo nominal 1½". - Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 l/min ± 0,8 l/min. - Caudal mínimo 27 l/min (7 gpm). - Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min a presión estática de 150 mm de columna de agua a 10°C ± 6°C. - Roscas NPSM de acuerdo con la NTC 332. - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso Doméstico - No tóxico

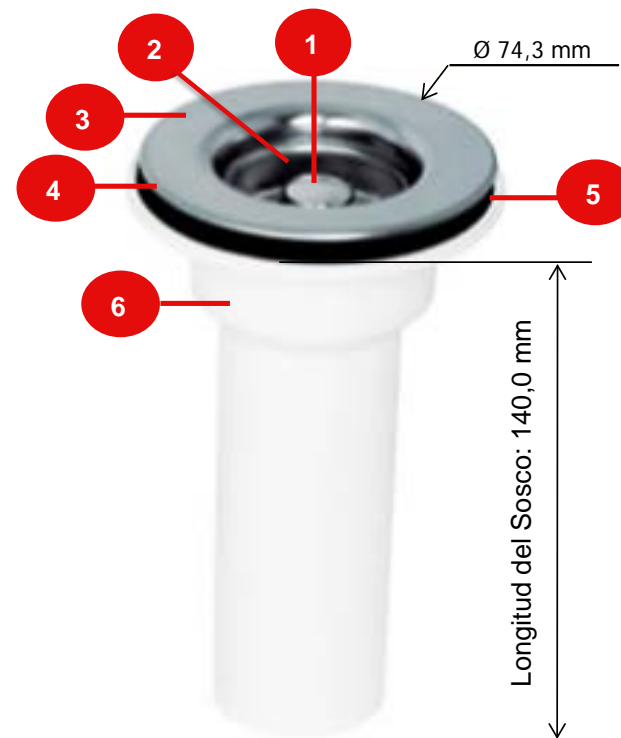

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.