
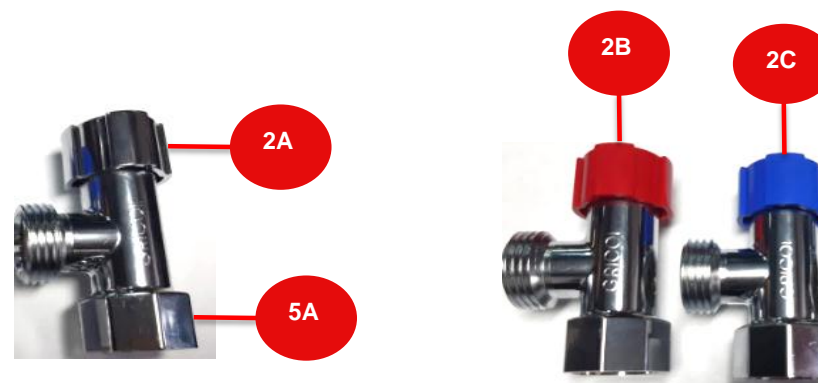


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón cromado
2	Manija	Plástico - ABS + colorante blanco
2A	Manija	Plástico - ABS cromado
2B	Manija	Plástico - ABS + colorante rojo
2C	Manija	Plástico - ABS + colorante azul
3	Árbol	Plástico - ABS + colorante blanco
4	Buje	Plástico - ABS + colorante blanco
5	Cuerpo	Plástico - ABS con inserto metálico
5A	Cuerpo	Plástico - ABS cromado con inserto metálico

Conexiones:	Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT Salida: Rosca Macho 3/4" NPSM
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo Válvula de Corte: 2.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
Condiciones de uso:	<ul style="list-style-type: none"> - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	<ul style="list-style-type: none"> - Uso Doméstico - No Tóxico - Cierre 1/4 de giro - Para instalar entre la acometida y la grifería de lavamanos / lavaplatos / válvula de entrada sanitarios / neveras

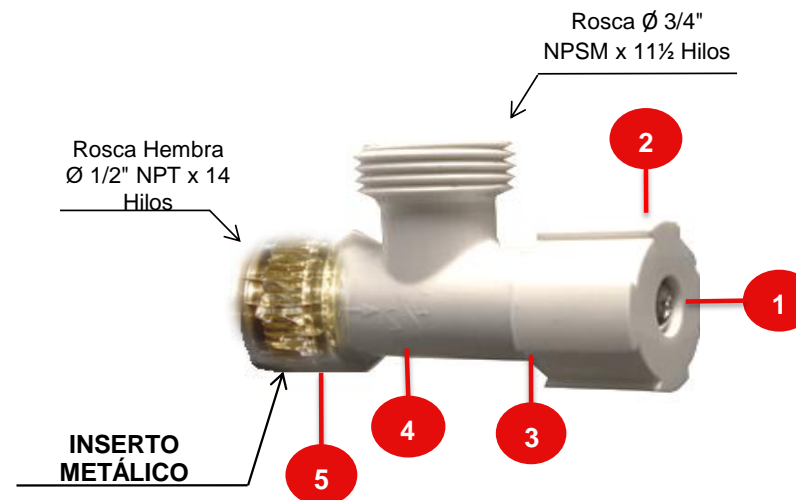

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.