


## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Botón Canastilla	Metal - Latón cromado
2	Filtro Canastilla	Metal - Acero inoxidable
3	Cuerpo interior	Metal - Acero inoxidable
4	Empaque	Caucho
5	Cuerpo exterior	Plástico - Polipropileno + Colorante Gris
6	Tuerca Sosco	Plástico - Polipropileno + Colorante Negro
7	Sosco	Plástico - Polipropileno + Colorante Negro
8	Filtro malla	Plástico - ABS + Colorante Gris + Malla Mesh

<b>Conexiones:</b>	Sosco: Nominal Ø 1 1/2"
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA: Referencia Normativa A112.18.2:2011 / CSA B125.2:2011</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2.</li> <li>- Ciclado máximo: 10.000 Ciclos.</li> <li>- Torque Máximo de las uniones roscadas: 20 N.m.</li> <li>- Diámetro externo de salida: Lavaplatos, Bañeras y Lavaderos mínimo nominal 1½".</li> <li>- Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 l/min ± 0,8 l/min.</li> <li>- Caudal mínimo 27 l/min (7gpm).</li> <li>- Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min a presión estática de 150 mm de columna de agua a 10°C ± 6°C.</li> <li>- Roscas NPSM de acuerdo con la NTC 332.</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Uso Doméstico - No tóxico

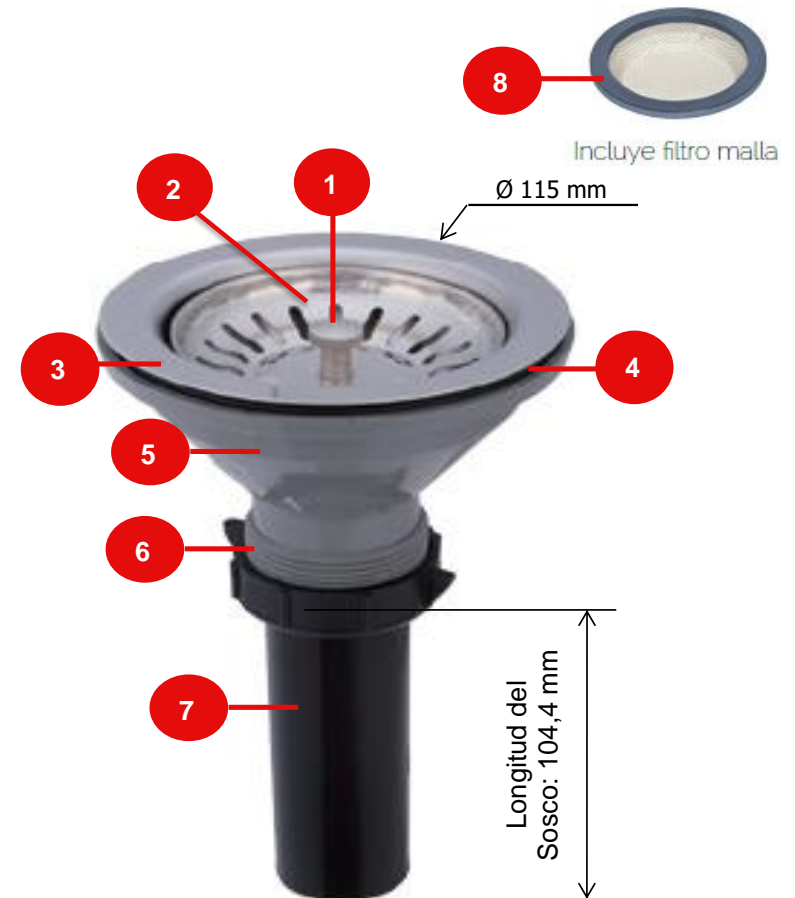

## GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.