

## Características


Ítem	Nombre	Material
1	Brazo	Metal - Latón Cromado
2	Salida	Metal - Latón Cromado
3	Aireador	Plástico - gris
4	Tuerca brazo	Plástico - ABS Cromado
5	Cuerpo	Metal - Latón Cromado
6	Sistema conexión	Metal Latón - Acero inoxidable
7	Manija	Metal - Zamak Cromado
8	Tornillo Manija	Metal - Acero inoxidable
9	Cartucho	Plástico - Cierre Cerámico

**Conexiones:** Roscas Hembra 3/8" NPS (Se recomienda usar nuestra Llave de Regulación ref. 01-1999-11)  
**El producto incluye adaptador a H 1/2" NPT**


**Resistencia:** **CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Máxima carga del brazo: 6,4 Kgf
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Doméstico Lavaplatos - No tóxico.  
 Ensamble Manual  
 Cierre Cerámico

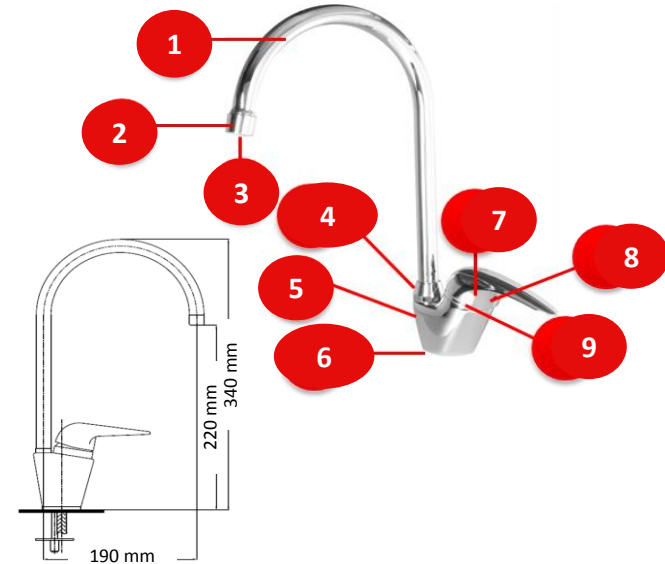

Consumo con Aireador Inteligente

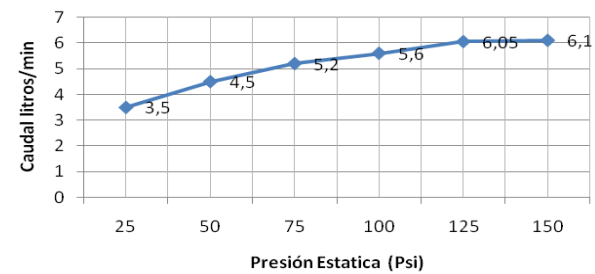

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
 20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
 Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.