



GRICOL


COLOMBIA: DESAGÜE LARGO PUSH METAL CON REBOSE
PERÚ: DESAGÜE PUSH CROMO LARGO CON REBOSE

REF COLOMBIA: 01-2911-11
REF PERÚ: 01-2911-11P

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Botón	Metal - Latón Cromado
2	Cuerpo roscado con rebose	Metal - Latón Cromado
3	Tuerca Fijación	Metal - Latón
4	Empaque fijación	Silicona
5	Empaque sello	Caucho - Nitrilo
6	Tuerca Tubo	Plástico - ABS Cromado
7	Empaque tuerca Tubo	Caucho - Nitrilo
8	Tubo desagüe	Plástico - ABS Cromado

Conexiones:	Tubo para acople en tubería de 1¼".
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa A112.18.2:2011 / CSA B125.2:2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2. - Diámetro externo de salida: Lavaplatos, Bañeras y Lavaderos mínimo nominal 1¼". - Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 l/min ± 0,8 l/min. - Caudal mínimo 27 l/min (7gpm). - Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min a presión estática de 150 mm de columna de agua a 10°C ± 6°C. - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico Lavamanos - No tóxico. Sistema Tipo push

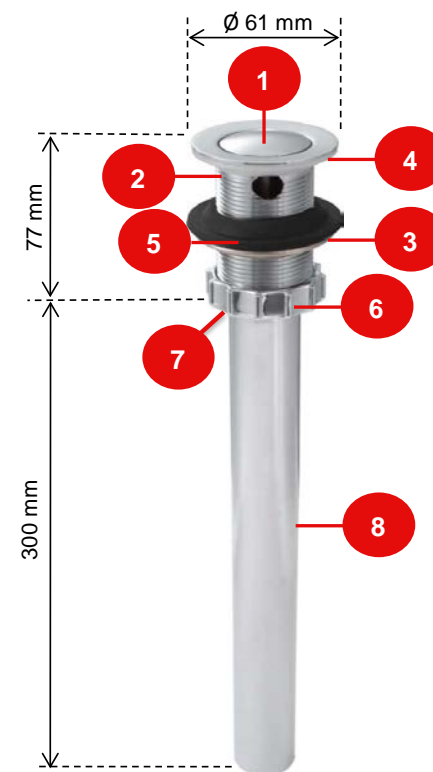

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.