


**Características**

Item	Nombre	Material
1	Mezclador Ducha SST	Metal - Latón
2	Prisionero	Metal - Latón Cromado
3	Manija Firenze Pala	Metal - Zamak Cromado
4	Escudo	Plástico - ABS Cromado
5	Tuerca Ajuste	Plástico - ABS Cromado
6	Torre Ducha	Metal - Latón Cierre Cerámico
7	Regadera Iseo 21,5cm * 21,5cm	Plástico - ABS Cromado DT FT 454

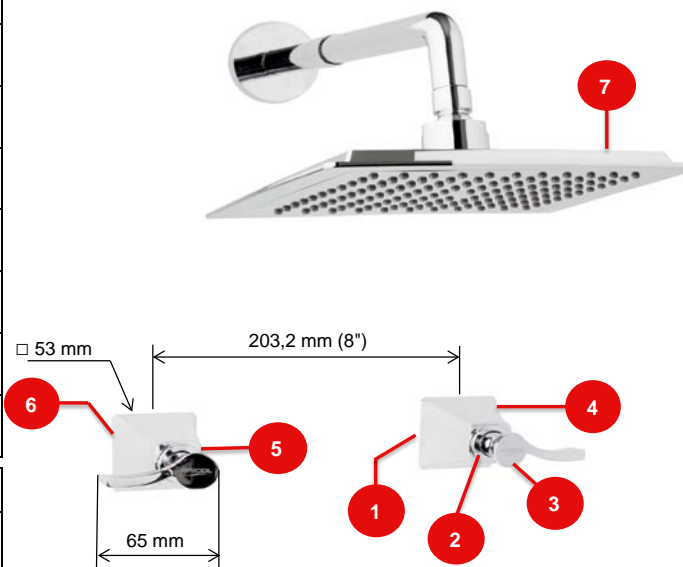

**Conexiones:** Rosca Hembra 1/2" NPT


**Resistencia:**

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

- Ciclado Máximo: 250.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

Uso Domestico - No toxico  
Cierre Ceramico

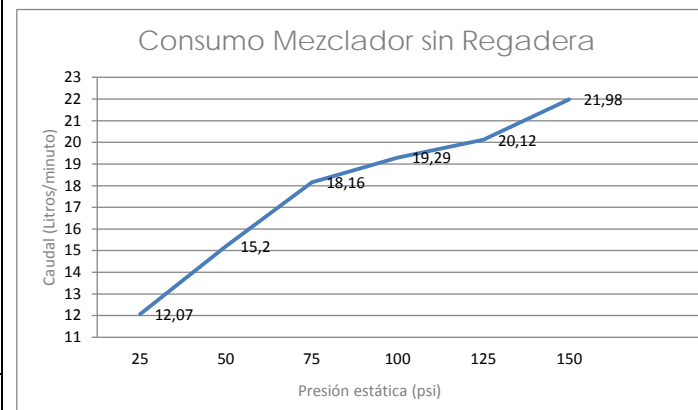
**GARANTIAS**


*Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

**OBSERVACIONES**


**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo regadera	Plástico ABS Cromado
2	Oring escudo	Nitrilo
3	Extensión regadera	Metal - Acero Inoxidable Cromado
4	Unión Regadera	Metal - Latón Cromado
5	Brazo regadera	Plástico - ABS Cromado
6	Bola poma	Metal - Latón Cromado
7	Tuerca Regadera	Plástico - ABS Cromado
8	Regadera Iseo 21,5cm * 21,5cm	Plástico - ABS Cromado

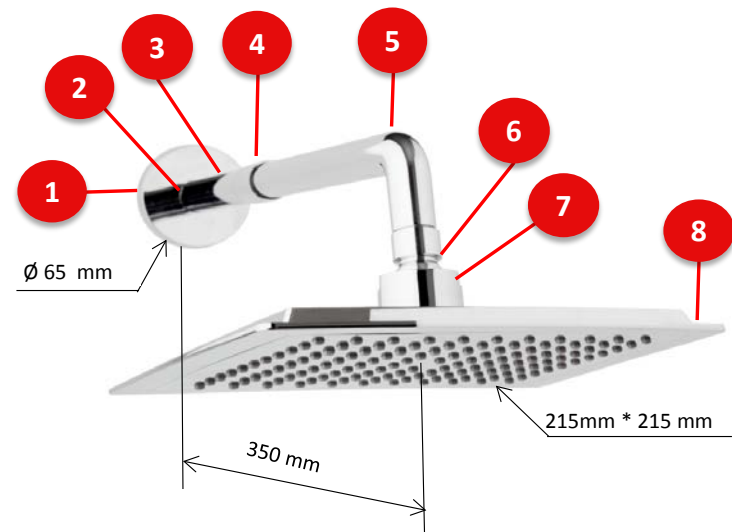

<b>Conexiones:</b>	Rosca macho NPT ½".
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</b></p> <p><b>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).</li> <li>- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de Uso:</b>	Doméstico - No Tóxico.

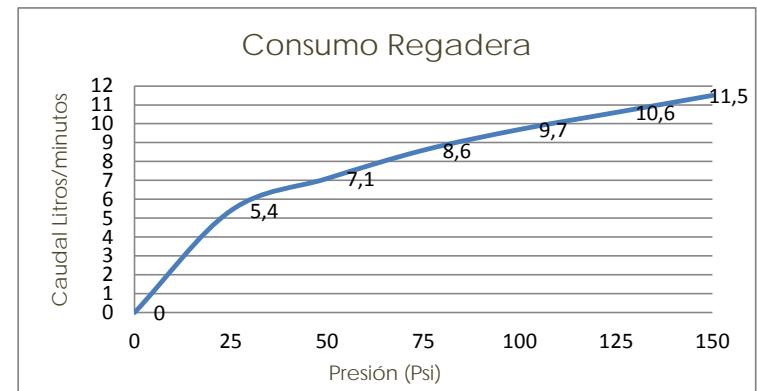
**GARANTIAS**

*Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

**OBSERVACIONES**

*GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*