



## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo Lenteja	Metal - Latón
2	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
3	Manija Helix Pala	Plástico - ABS Cromado
4	Torre Multiple	Metal - Latón Cierre Ceramico
5	Escudo Torre Multiple	Plástico - ABS Cromado
6	Reductor caudal	Plástico - Polipropileno + Colorante Verde
7	Cuerpo Llave Manguera	Metal - Latón Cromado
8	Difusor	Plástico - ABS + Colorante Negro
9	Empaque Escudo	Caucho - Ageprene Gris
10	Escudo	Plástico - ABS Cromado

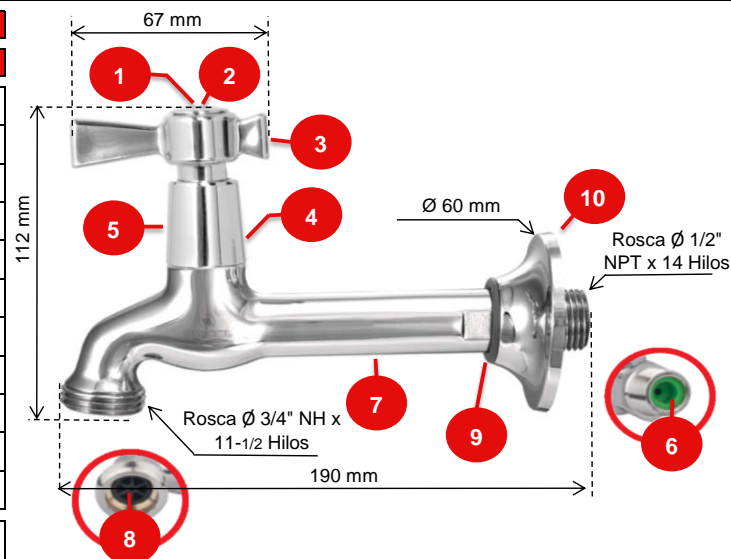

<b>Conexiones:</b>	Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT Manguera: Rosca Macho 3/4" NH X 11-1/2 Hilos
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos</li> <li>- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft).</li> <li>- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Doméstico - No Tóxico. Cierre Ceramico Cuarto de Giro

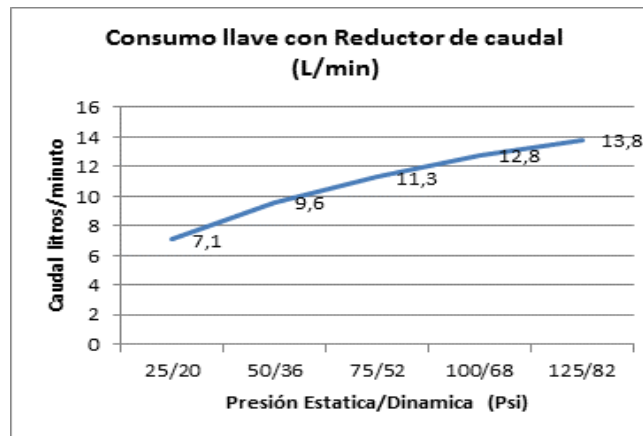

**SELLOS RESPALDO GRICOL**



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.