

RACOR FLARE ½" - ½" (F X F) CON TUERCA

REFERENCIA: 10-0173-12

MATERIALES

Latón

CONEXIONES

Rosca macho flare ½" - ½"


NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

CONDICIONES DE USO

No aplica

- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa (125 psi - 8 bar).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 90,4 N.m (67 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 17800 N (1817 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

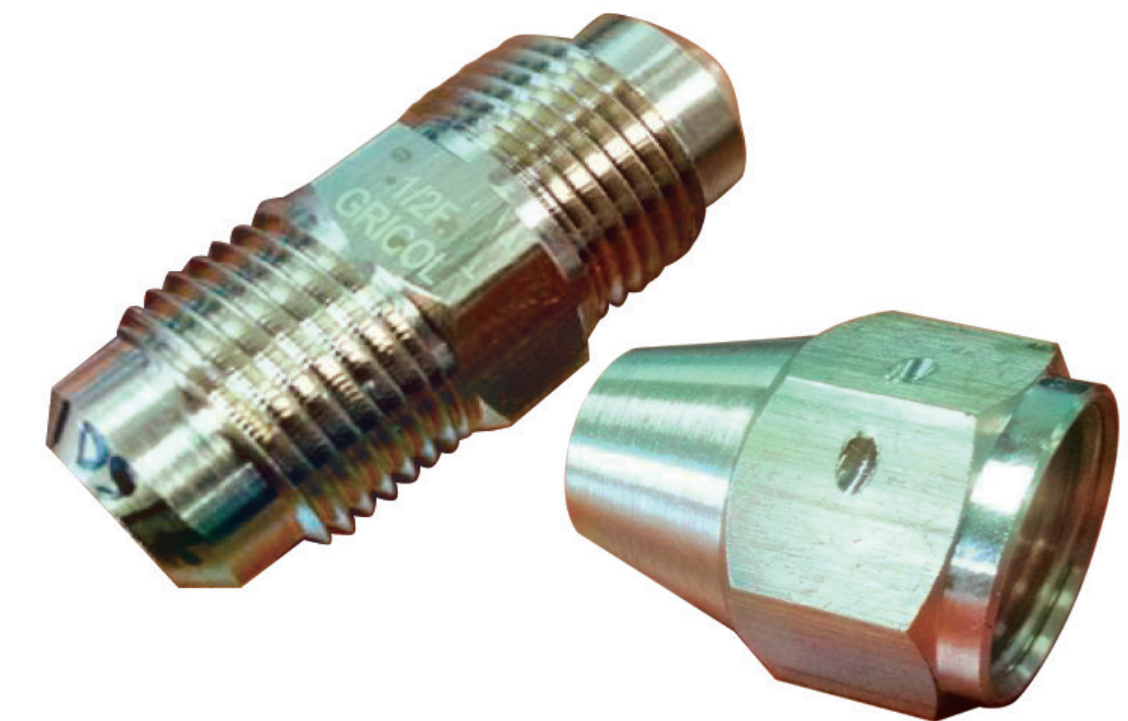

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

30/05/2020 - Versión No 1