

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Acople anillado macho ½"	Metal - Latón
2	Anillo	Metal - Latón
3	Cuerpo elevador 20 mm	Metal - Latón

**Conexiones:**

Conexión por extremo anillado a manguera 20 mm gas natural y Rosca macho ½" NPT

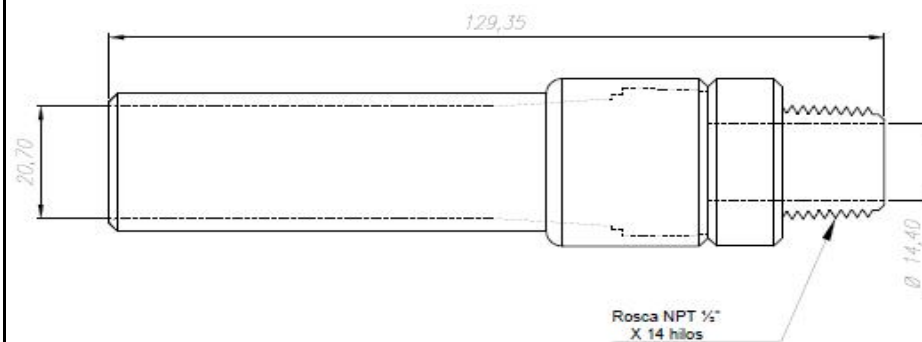
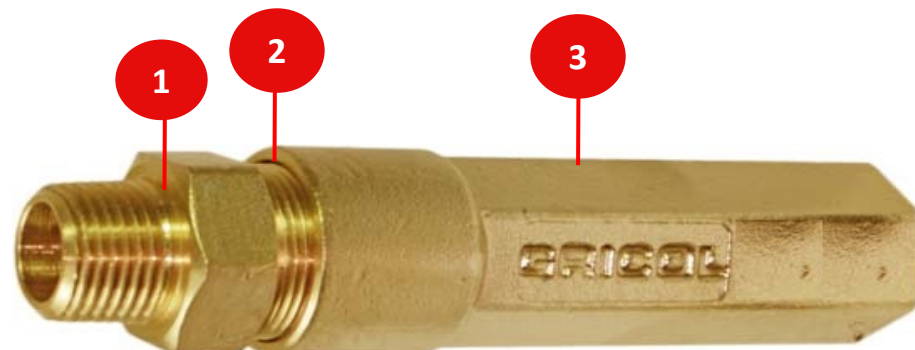
**Resistencia:**

**CUMPLE CON LA NORMA NTC-4534 "DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS":**

- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kpa (145 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima a la tracción: 2726 N (278 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

**Condiciones de uso:**

Instalaciones de gas natural, Doméstico, No tóxico.


**GARANTIAS**

*Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

**OBSERVACIONES**

*GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*