

REF: VER TABLA DE REFERENCIAS


## Características

Item	Nombre	Material
1	Acople cuerpo hembra	Metal - latón
2	Prese tuerca	Metal - latón
3	Anillo cónico	Metal - latón
4	Arandela	Metal - latón
5	Oring	Nitrilo

<b>Conexiones:</b>	Entrada para conectar la manguera o tubería de polietileno (PE) y salida con rosca Hembra NPT para conectar la válvula o la tubería en PVC o galvanizada.
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 0501:2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).</li> <li>- Ciclado Máximo: 1.500 ciclos</li> <li>- Torque Máximo de Operación: 22,6 N.m (16,66 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima a la presión hidrostática: 2930 Kpa (425 psi).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima al doblamiento: 2670 N (272,26 kgf ).</li> <li>- Resistencia Máxima a la tracción: 17800 N (1815 kgf).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso en redes domiciliarias de acueducto.</li> <li>- 100 % latón, resistente a la corrosión.</li> <li>- Recubrimientos no tóxicos</li> </ul>

## TABLA DE REFERENCIAS

Referencia	Medida	U. Empaque
10-0116-12	H 1/2" X MG 16 mm	126
10-0124-12	H 1/2" X MG 20 mm	100
10-0351-12	H 3/4" X MG 25 mm	90
10-0359-12	H 1" X MG 32 mm	20

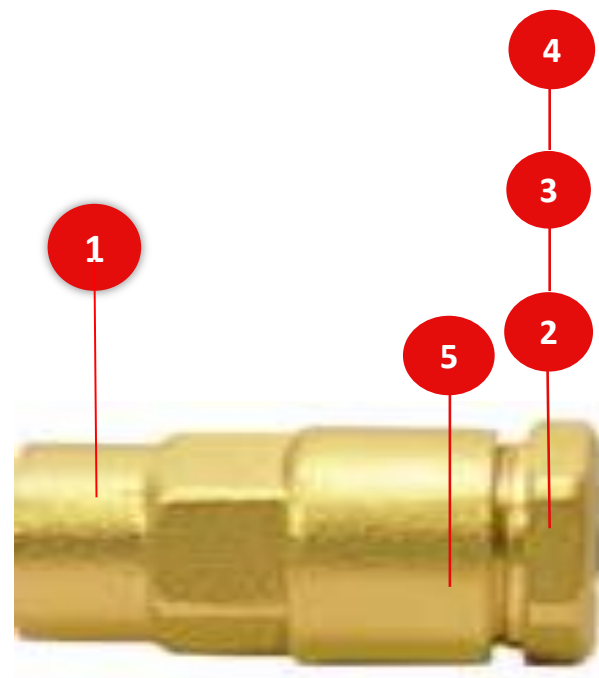

## GARANTÍAS

*Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.