



## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Acople anillado macho ½"	Metal - Latón
2	Anillo	Metal - Latón
3	Cuerpo elevador IPS ½"	Metal - Latón

<b>Conexiones:</b>	Conexión por extremo anillado a manguera IPS ½" gas natural y Rosca macho ½" NPT
--------------------	--

<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC-4534 "DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kpa (145 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima a la tracción: 2726 N (278 kgf).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> </ul>
---------------------	---

<b>Condiciones de uso:</b>	Instalaciones de gas natural, Doméstico, No tóxico.
----------------------------	---

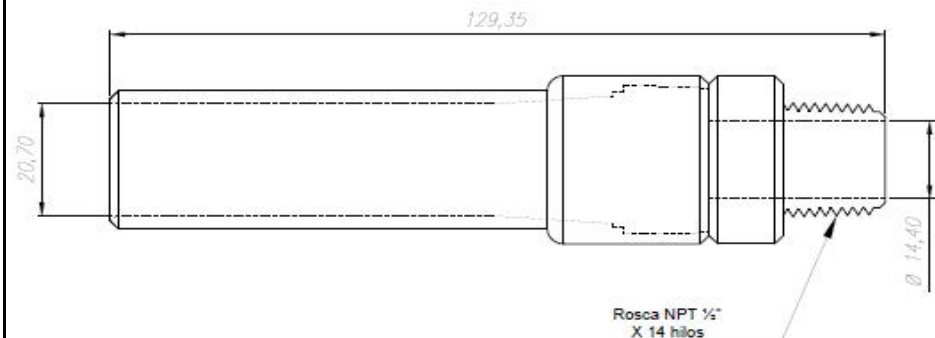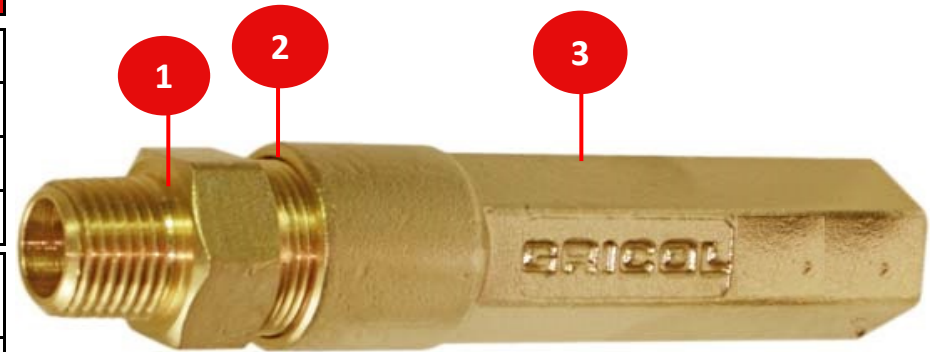

## GARANTIAS

*Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

## OBSERVACIONES

*GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*