

## VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA - MANGUERA (H X MG)

REF: VER TABLA DE REFERENCIAS

### Características

Ítem	Nombre	Material
1	Actuador	Metal - Latón
2	Prese-anillo-arandela	Metal - Latón
3	Esfera	Metal - Latón cromado
4	Cuerpo Hembra	Metal - Latón
5	Manija antifraude	Metal - Aluminio + pintura Amarilla
6	Tornillo antifraude	Metal - Latón

#### Conexiones:

Hembra x Manguera ( Tubería Polietileno - Ver tabla)

#### Resistencia:


- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).
- Ciclado Máximo: 1.500 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 22,6 N.m (16,66 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima a la presión hidrostática: 2930 Kpa (425 psi).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima al doblamiento : 2670 N (272,26 kgf).
- Resistencia Máxima a la tracción: 17800 N (1815 kgf).
- Resiste la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

#### Condiciones de uso:

Las válvulas fabricadas por la compañía están diseñadas para una operación domiciliaria y residencial, con un movimiento de ¼ de giro para cambiar de cerrada a abierta y viceversa, por lo cual no se requiere la designación "T" del requisito 2.5.1.3 de la NTC 3538.

### TABLA DE REFERENCIAS

Referencia	Medida	U. Empaque
10-0332-02	H 1/2" X MG 16 mm	60
10-0307-02	H 1/2" X MG 20 mm	60
10-0119-02	H 3/4" X MG 25 mm	36
10-0127-02	H 1" X MG 32 mm	20

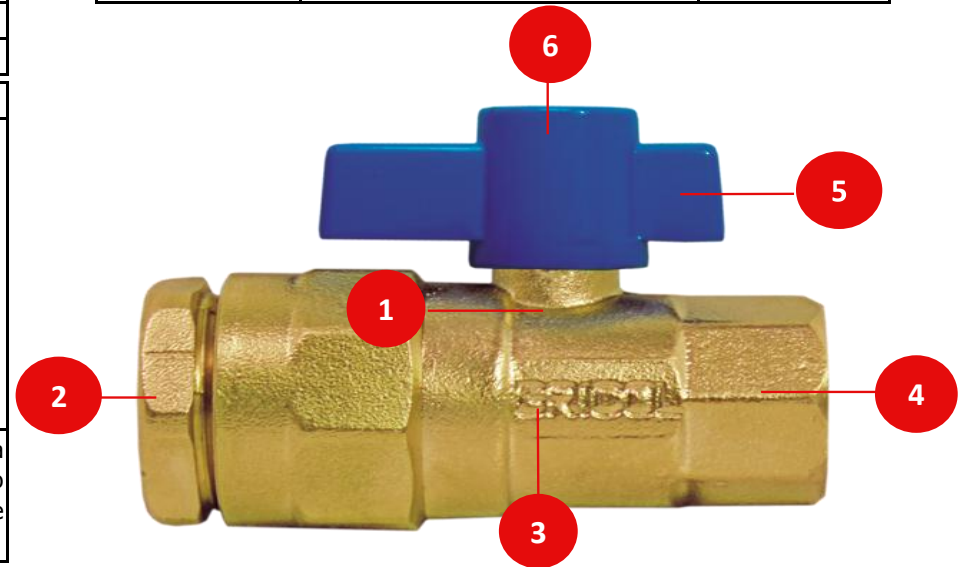

### GARANTÍAS

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

### OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.