


	<b>BEBEDERO INSTITUCIONAL</b>
	<b>REF: II-BB01-13</b>

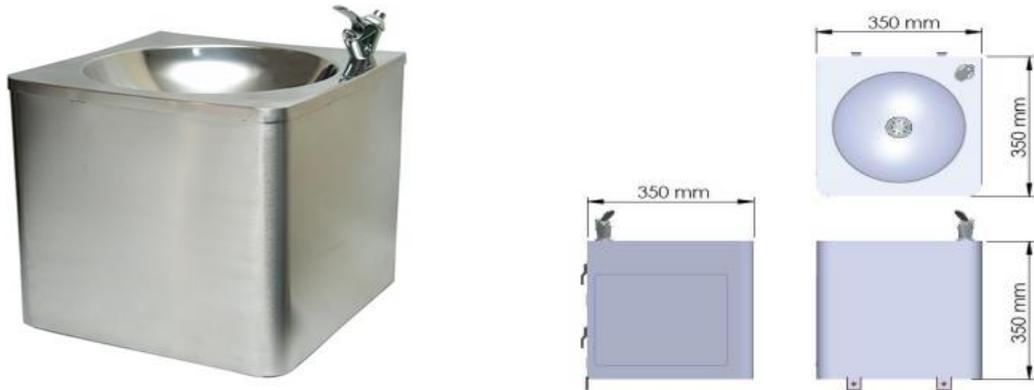

### CARACTERÍSTICAS

<b>Descripción del producto:</b>	Bebedero institucional tipo push ideal para alto tráfico con cuerpo metálico para empotrar en la pared, característica que dificulta las actividades vandálicas.						
<b>Conexiones:</b>	Entrada H 1/2" NPT.						
<b>Materiales y/o acabados:</b>	Acero inoxidable. Satinado.						
<b>Uso:</b>	Institucional. Ideal para ambientes públicos y de alta frecuencia de uso.						
<b>Medidas principales del empaque:</b>	<table border="0"> <tr><td>Alto:</td><td>350 cm</td></tr> <tr><td>Largo:</td><td>350 cm</td></tr> <tr><td>Ancho:</td><td>350 cm</td></tr> </table>	Alto:	350 cm	Largo:	350 cm	Ancho:	350 cm
Alto:	350 cm						
Largo:	350 cm						
Ancho:	350 cm						
<b>Peso del producto:</b>	<table border="0"> <tr><td>Neto:</td><td>9,2 kg</td></tr> <tr><td>Bruto:</td><td>9,3 kg</td></tr> </table>	Neto:	9,2 kg	Bruto:	9,3 kg		
Neto:	9,2 kg						
Bruto:	9,3 kg						
<b>Restricciones:</b>	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.						
<b>Otros:</b>							
<b>Ventajas:</b>	Para anclaje a muro, altura ajustable para uso y manipulación más cómoda, diseño de alta eficiencia, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza, alta resistencia en la intemperie, ideal para dificultar las actividades vandálicas.						
<b>Montaje:</b>	Se recomienda montarlo a una altura entre 90 a 110 cm para el uso en adultos y entre 60 a 80 cm para uso infantil.						
<b>Caudal:</b>	1,9 Lpm						
<b>Cierre automático:</b>	Cierre automático a los 4 s ± 2 después de soltar el botón push.						
<b>Presión:</b>	<b>Rango</b> <b>Mín.</b> 20 psi <b>Máx.</b> 80 psi						
<b>Accesorios:</b>	Incluye soportes para anclar al muro y filtro de agua.						

### GARANTÍA

*Este producto está cubierto por garantía de 1 año por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

### OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.  
*Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)  
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466*

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd    mm    aa		
Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualización N°	Descripción de cambios							