


Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Brazo Arco Lavamanos | Metal - Latón Cromado |
| 2 | Base brazo lavamanos | Metal - Latón Cromado |
| 3 | Salida Rosca Interna | Metal - Latón Cromado |
| 4 | Aireador | Plástico - Acetal (POM) |
| 5 | Arandela (x2) | Caucho |
| 6 | Tuerca Base | Metal - Latón |

| | |
|----------------------------|---|
| Conexiones: | Roscas Macho 1/2" NPSM |
| Resistencia: | <p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministro: 61 N.m (45 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | <p>Uso Institucional lavamanos - No Tóxico.</p> <p>Máxima carga del brazo: 6,4 kgf</p> |



Consumo con Aireador Inteligente

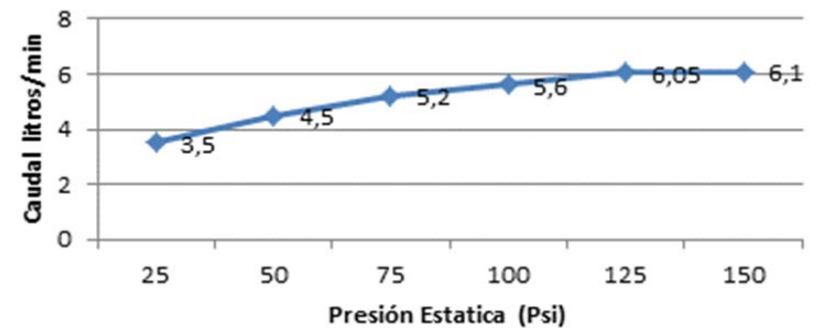

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.