


| | | |
|--|--|---------------------------|
|  GRICOL | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO LAVAOJOS DE COLGAR A PARED ACERO INOXIDABLE UI FT 032 | Página 1 de 1 |
| | | Actualización No 1 |

| | |
|--|--|
|  GRICOL | LAVAOJOS DE COLGAR A PARED ACERO INOXIDABLE |
| | REF: II-EM03-13 |

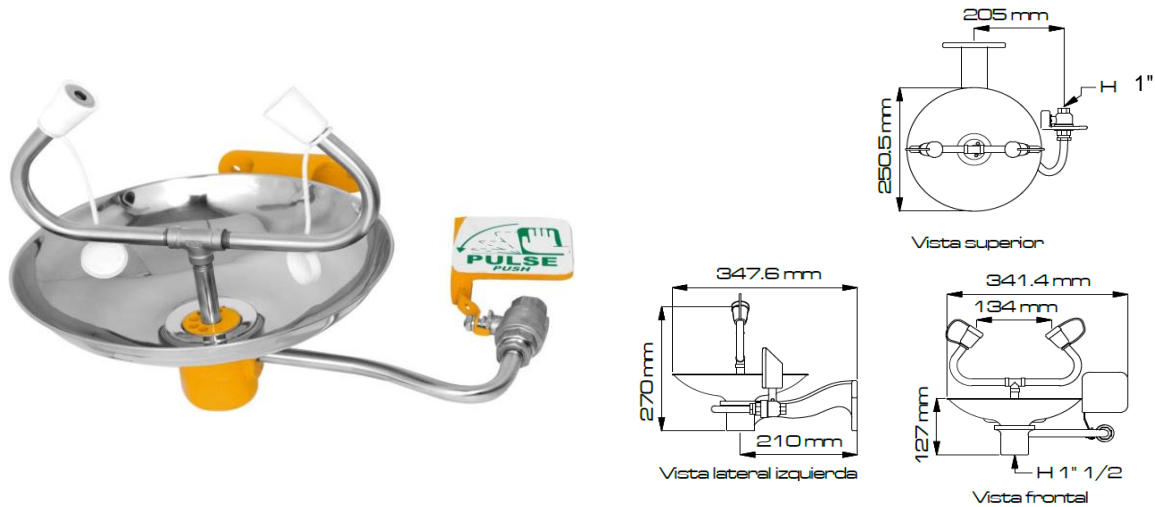

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| Descripción del producto: | Equipo de emergencia para el uso del personal que se encuentra expuesto a riesgos de contaminación o quemadura química por salpicaduras de productos líquidos, materiales en suspensión y sólidos. | | | | | | |
| Conexiones: | Entrada de 1" y 1 ¼", desagüe 1 ¼". | | | | | | |
| Materiales y/o acabados: | Base de anclaje: Aluminio. Sistema de apertura, Fuente válvula, Manija push en ACERO INOX. 304 | | | | | | |
| Uso: | Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso. | | | | | | |
| Medidas principales del empaque: | <table border="0"> <tr><td>Alto:</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Largo:</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>Ancho:</td><td>350 mm</td></tr> </table> | Alto: | 50 mm | Largo: | 350 mm | Ancho: | 350 mm |
| Alto: | 50 mm | | | | | | |
| Largo: | 350 mm | | | | | | |
| Ancho: | 350 mm | | | | | | |
| Peso del producto: | <table border="0"> <tr><td>Neto:</td><td>2,10 kg</td></tr> <tr><td>Bruto:</td><td>2,00 kg</td></tr> </table> | Neto: | 2,10 kg | Bruto: | 2,00 kg | | |
| Neto: | 2,10 kg | | | | | | |
| Bruto: | 2,00 kg | | | | | | |
| Restricciones: | No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto. | | | | | | |
| Otros: | | | | | | | |
| Operación: | Por medio de pulsacion en la palanca. | | | | | | |
| Ventajas: | Diseño elegante, sofisticado y de fácil acceso para limpieza. Diseñadas bajo los parámetros de la norma ANSI Z358.1/2004 Lavajos excede un flujo mínimo de agua de 0,4 gpm a 30 psi | | | | | | |
| Consumo de agua: | | | | | | | |
| Presión: | <table border="0"> <tr> <td>Rango</td> <td>Mín.</td> <td>30 psi</td> <td>Máx.</td> <td>80 psi</td> </tr> </table> | Rango | Mín. | 30 psi | Máx. | 80 psi | |
| Rango | Mín. | 30 psi | Máx. | 80 psi | | | |

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 2 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
*Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466*

| | | | |
|--|--|--|--|
| Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma: | Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador de Laboratorio y M. Firma: | Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma: | Fecha: dd mm aa 18 12 17 |
| Afecta la integridad del sistema? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Afecta la integridad del sistema? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Act No | Descripción de cambios | | |
| 0 | Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales | | |