


	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO</b> <b>VÁLVULA PUSH LAVAMANOS GRICOL</b> <b>UI FT 065</b>	Página 1 de 1
		Actualización No 1

	<b>VÁLVULA PUSH LAVAMANOS GRICOL</b>
	<b>REF: IL-PU09-11</b>

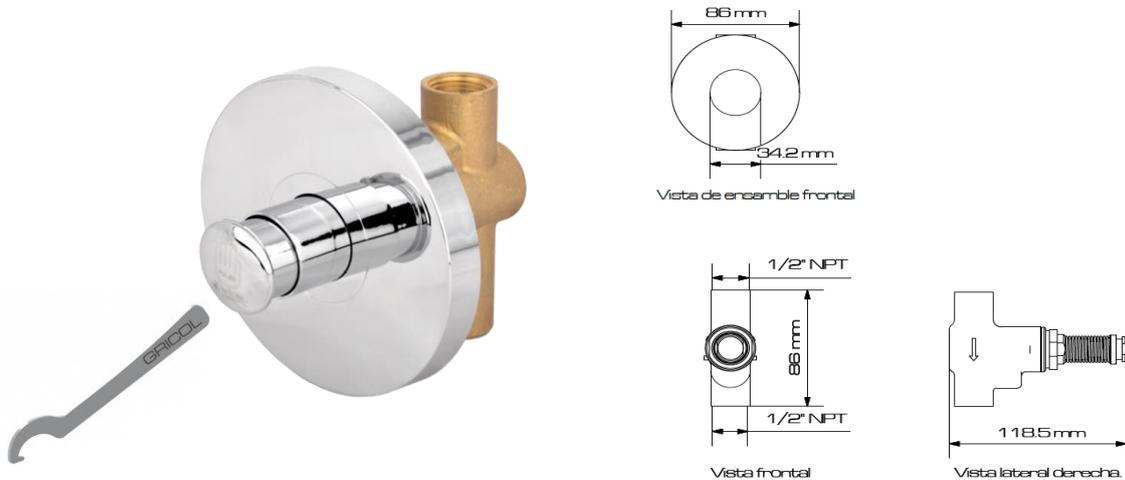

<b>CARACTERÍSTICAS</b>
------------------------

<b>Descripción del producto:</b>	Válvula de alta eficiencia automática tipo push para orinal , con cuerpo para empotrar en la pared, característica que dificulta las actividades vandálicas.							
<b>Conexiones:</b>	Entrada y salida H 1/2" NPT.							
<b>Materiales y/o acabados:</b>	Cuerpo y botón en latón (aleación de cobre y zinc). Buje en acero inoxidable cromado. Escudo en ABS (Polimero de alta ingeniería) cromado.							
<b>Uso:</b>	Institucional. Ideal para ambientes públicos y de alta frecuencia de uso.							
<b>Medidas principales del empaque:</b>	<table border="0"> <tr><td>Alto:</td><td>9 cm</td></tr> <tr><td>Largo:</td><td>17 cm</td></tr> <tr><td>Ancho:</td><td>17 cm</td></tr> </table>	Alto:	9 cm	Largo:	17 cm	Ancho:	17 cm	
Alto:	9 cm							
Largo:	17 cm							
Ancho:	17 cm							
<b>Peso del producto:</b>	<table border="0"> <tr><td>Neto:</td><td>0,71 kg</td></tr> <tr><td>Bruto:</td><td>0,83 kg</td></tr> </table>	Neto:	0,71 kg	Bruto:	0,83 kg			
Neto:	0,71 kg							
Bruto:	0,83 kg							
<b>Restricciones:</b>	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.							
<b>Otros:</b>								
<b>Ventajas:</b>	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador y de fácil acceso para limpieza.							
<b>Consumo de agua:</b>	El consumo promedio de agua en la graduación <u>máxima</u> de la válvula es de 0.4 lpd en 7.2 s. El consumo promedio de agua en la graduación <u>mínima</u> de la válvula es de 0.3 lpd en 4.9 s.							
<b>Presión:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>Rango</b></td> <td><b>Mín.</b></td> <td>20</td> <td>psi</td> <td><b>Máx.</b></td> <td>80</td> <td>psi</td> </tr> </table>	<b>Rango</b>	<b>Mín.</b>	20	psi	<b>Máx.</b>	80	psi
<b>Rango</b>	<b>Mín.</b>	20	psi	<b>Máx.</b>	80	psi		

<b>GARANTÍA</b>
-----------------

*Este producto está cubierto por garantía de 20 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.  
 Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)  
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:	Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador de Laboratorio y M. Firma:	Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:	Fecha: dd mm aa 18 12 17
Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Actualización N°	Descripción de cambios		
0	Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales		